


## 審議分類フロー(案)

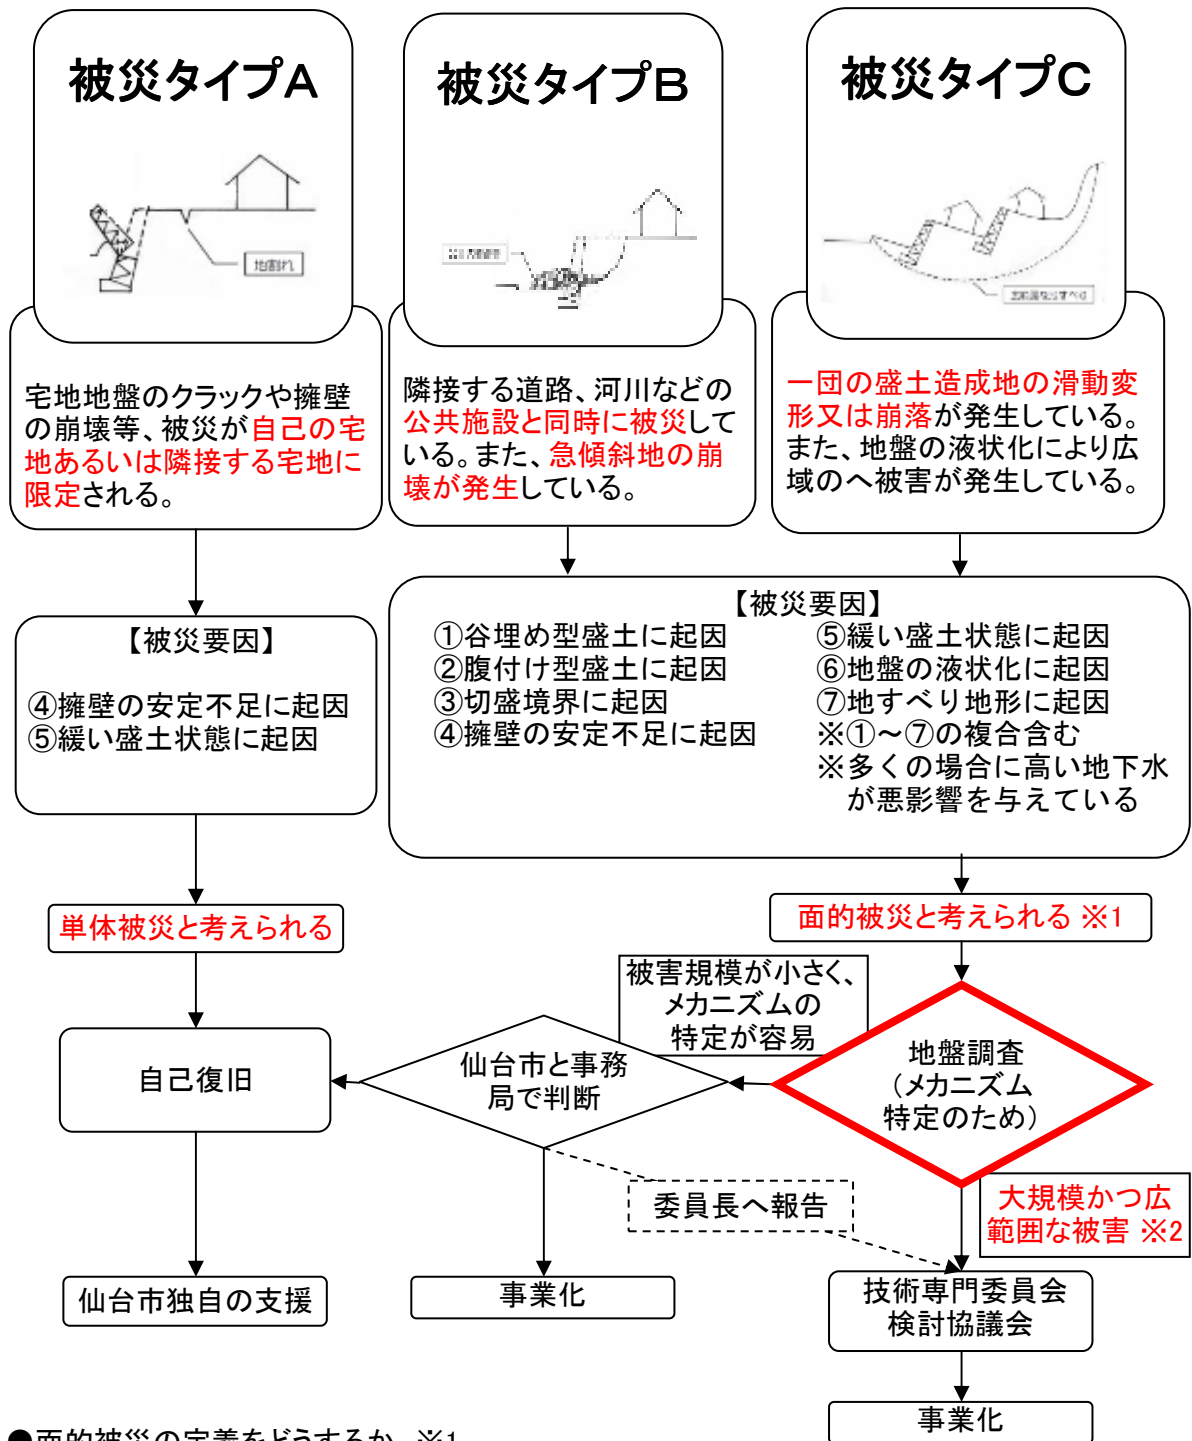

### ●面的被災の定義をどうするか ※1

#### 判断基準

I : 地表面の変状から判断すると、比較的広い範囲のブロックが概ね一体化し変位している。

II : また、変位量数10cm程度であるが、開口クラック(引っ張り部)の連続性や下方部の変状(圧縮部)から概ね一体化した面的な変位が地表面で想定される。

#### 定義

すなわち、**宅地造成盛土の滑動変形(崩落)や液状化被害**が地表面で確認されるもの。

### ●※2 特に技術的検討が必要な地区対象