

全体改修向け高断熱住宅補助金について

補助額の算定方法


補助単価で算定 小数点第4位以下切捨て

床	補助単価①	×	施工面積①	=	合計①
壁	補助単価②	×	施工面積②	=	合計②
天井	補助単価③	×	施工面積③	=	合計③
窓	補助単価④	×	施工面積④	=	合計④
					合計⑤ (①～④の計)

補助上限額
120万円


右表より

補助上限額と合計⑤の低い方

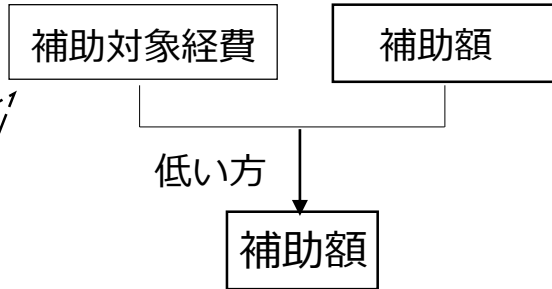

補助事業に
要する費用
から他の補
助金を差し
引いた額

熱抵抗値の求め方

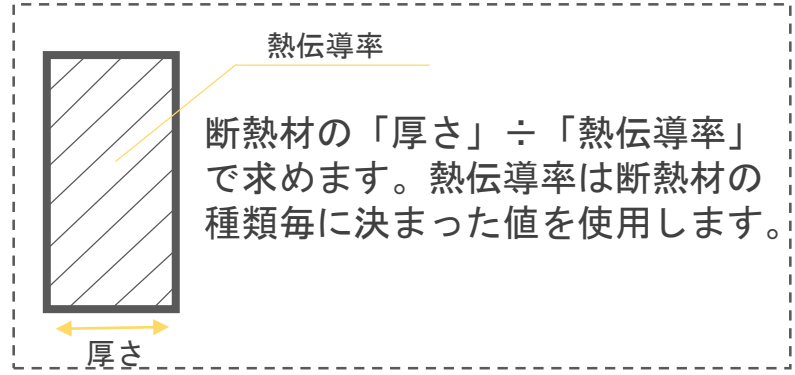

区分	熱抵抗値	補助単価
ボード系断熱材	1.0未満	800円/㎡
	1.0以上2.0未満	900円/㎡
	2.0以上3.0未満	1,400円/㎡
	3.0以上4.0未満	2,000円/㎡
	4.0以上5.0未満	2,500円/㎡
繊維系断熱材	5.0以上	2,600円/㎡
	1.0未満	300円/㎡
	1.0以上2.0未満	500円/㎡
	2.0以上3.0未満	800円/㎡
	3.0以上4.0未満	1,200円/㎡
吹込み系断熱	4.0以上5.0未満	1,700円/㎡
	5.0以上	2,300円/㎡
	1.0未満	300円/㎡
	1.0以上2.0未満	700円/㎡
	2.0以上3.0未満	1,000円/㎡
現場発泡 吹付け断熱	3.0以上	1,200円/㎡
	1.0未満	700円/㎡
	1.0以上2.0未満	1,100円/㎡
	2.0以上	1,700円/㎡
区分	熱貫流率	補助単価
窓断熱	2.33以下	6,000円/㎡
	1.9以下	10,000円/㎡
	1.6以下	13,000円/㎡
玄関ドア	-	71,000円/㎡