

平成30年度の河川整備等について

1. 東北地方整備局仙台河川国道事務所
2. 宮城県仙台土木事務所
3. 仙台市建設局河川課

1. 東北地方整備局仙台河川国道事務所

東日本大震災復旧復興【名取川河口部】

- 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震と津波により名取川河口部では甚大な被害が発生
- 地震による堤防の沈下、津波による堤防の破壊、水門等の損傷など施設被害も多数発生
- 震災直後より堤防の応急的な復旧に着手し、出水期が始まる平成23年6月までに工事を完了
- 復旧復興として、仙台市・名取市の復興まちづくり計画と連携しながら、河川堤防を復旧・整備


【被災後(平成23年3月18日)】




名取川堤防の被災状況



【復旧復興状況】

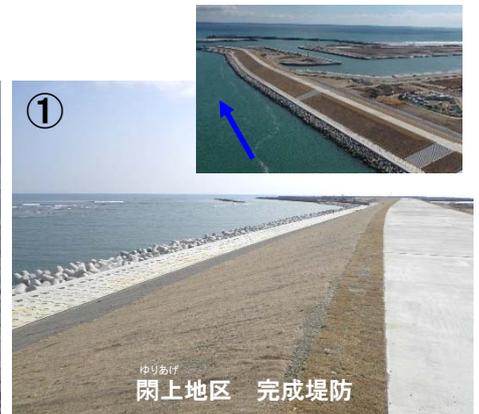

【東日本大震災復旧復興事業】
 ◇名取川河口部
 事業内容: 堤防整備 L=3.4km
 水門 N=1基 等
 事業費 : 約198億円

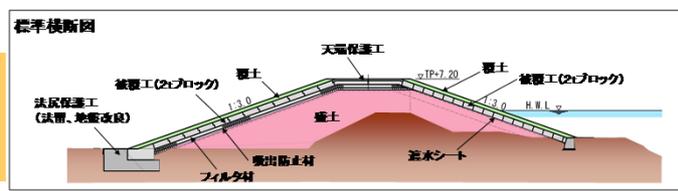


名取川河口部堤防復旧の状況



事業名	なとりがわ ひろせがわ せんだい 名取川（広瀬川）河川改修事業（堤防強化）（仙台市）
事業概要	ながまち 仙台市長町地区は、浸水被害が発生した場合には背後地に新幹線、鉄道、国道、高速道路などの主要交通網を有しているほか、住宅や学校、病院、老人福祉施設などの重要公共施設が集中していることから、洪水時の被害リスクが大きい地区となっています。 また、平成27年9月の関東・東北豪雨を受けて策定した「水防災意識社会 再構築ビジョン」において、堤防基礎地盤の浸透に対する安全性が低いとされた箇所であることから、緊急的に対策を図るため平成29年度補正予算により引き続き漏水対策を推進します。
進捗状況	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="margin-right: 20px;"> <p>ながまち 長町地区</p> <div style="display: flex; gap: 10px;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">調査・測量</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">設計</div> <div style="border: 1px solid red; padding: 5px;">工事</div> </div> <div style="margin-top: 10px; text-align: center;"> <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">漏水対策</div> </div> </div> <div style="margin-left: 20px;"> <p> : H29補正事業内容 : 進捗状況(完成済) : 進捗状況(未完成) : 進捗状況(未着手) </p> <p>※進捗は事業費ベースにて算出。</p> </div> </div>
事業効果	○堤防強化(漏水対策)を図り、浸水被害を防止します。



▲名取川(広瀬川) 長町地区(仙台市太白区长町地先)

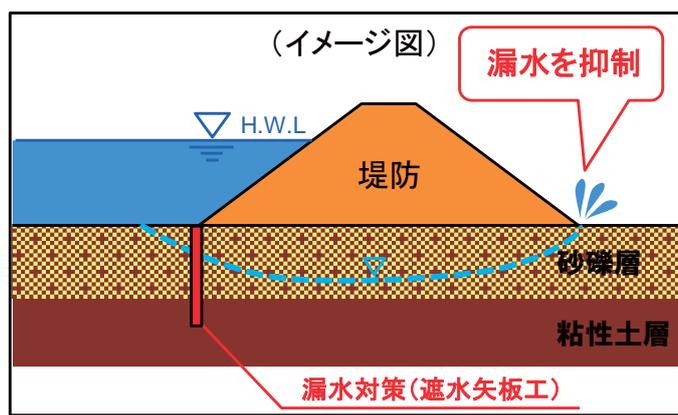

漏水対策(遮水矢板工)

2. 宮城県仙台土木事務所

平成 29 年度中の河川復旧状況（東日本大震災）

（機関名：宮城県仙台土木事務所）

No.	河川名	公共・県単別	事業名	施工地名	事業の概要
1	七北田川	公共	災害復旧事業 (311 地震災 1430・1431 号)	宮城野区蒲生	復旧延長 L=2,100m (両岸) 築堤・護岸工 (L1 堤) A=124,033 m ² ※債務工事 ~H31 年度
2	七北田川水系 南貞山運河	公共	災害復旧事業 (311 地震災 1431 号)	宮城野区 蒲生・岡田	復旧延長 L=3,793m (両岸) 護岸工 A=45,902 m ² ※債務工事 ~H30 年度
3	名取川水系 北貞山運河	公共	災害復旧事業 (311 地震災 1431 号)	若林区荒浜	復旧延長 L=5,010m (両岸) 護岸工 A=7,638 m ² ※債務工事 ~H30 年度
4	仙台川	公共	災害復旧事業 (311 地震災 1017 号)	泉区八乙女	復旧延長 L=202m 護岸工 A=2,663 m ²
5	仙台川	公共	災害復旧事業 (311 地震災 1018 号)	泉区黒松	復旧延長 L=115m 護岸工 A=405 m ²

平成 30 年度中の河川復旧計画（東日本大震災）

（機関名：宮城県仙台土木事務所）

No.	河川名	公共・県単別	事業名	施工地名	事業の概要
1	七北田川	公共	災害復旧事業 (311 地震災 1430・1431 号)	宮城野区蒲生	復旧延長 L=2,100m (両岸) 築堤・護岸工 (L1) A=123,878 m ² ※債務工事 ~H31 年度
2	七北田川水系 南貞山運河	公共	災害復旧事業 (311 地震災 1431 号)	宮城野区 蒲生・岡田	復旧延長 L=3,793m (両岸) 護岸工 A=45,902 m ² ※債務工事 ~H30 年度
3	名取川水系 北貞山運河	公共	災害復旧事業 (311 地震災 1431 号)	若林区 荒浜・藤塚	復旧延長 L=5,010m (両岸) 護岸工 A=7,638 m ² ※債務工事 ~H30 年度
4	仙台川	公共	災害復旧事業 (311 地震災 1017 号)	泉区八乙女	復旧延長 L=202m 護岸工 A=2,663 m ²
5	仙台川	公共	災害復旧事業 (311 地震災 1018 号)	泉区黒松	復旧延長 L=115m 護岸工 A=405 m ²
6	高野川	公共	災害復旧事業 (311 地震災 1027 号)	宮城野区小鶴	復旧延長 L=36m 護岸工 A=226 m ²

平成 29 年度中の河川復旧状況（関東・東北豪雨）

（機関名：宮城県仙台土木事務所）

No.	河川名	公共・県単別	事業名	施工地名	事業の概要
1	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6042 号)	宮城野区福室(1)	延長 L=17.0m 護岸工 A=196 m ² (H29 完了)
2	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6043 号)	宮城野区福室(2)	延長 L=62.5m 護岸工 A=844 m ² (H29 完了)
3	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6044 号)	宮城野区東河原	延長 L=47.8m 護岸工 A=445 m ² (H29 完了)
4	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6045 号)	宮城野区岩切	延長 L=60.1m 護岸工 A=669 m ² (H29 完了)
5	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6046 号)	泉区松森(1)	延長 L=84.6m 護岸工 A=599 m ² (H29 完了)
6	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6048 号)	泉区松森(2)	延長 L=313.3m 護岸工 A=3,203 m ² (H29 完了)
7	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6049 号)	泉区野蔵	延長 L=11.9m 護岸工 A=97 m ² (H29 完了)
8	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6051 号)	泉区上谷刈(1)	延長 L=61.7m 護岸工 A=487 m ² (H29 完了)
9	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6052 号)	泉区加茂	延長 L=210.2m 護岸工 A=2,245 m ² (H29 完了)
10	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6053 号)	泉区上谷刈(2)	延長 L=20.0m 護岸工 A=108 m ² (H29 完了)

平成 29 年度中の河川復旧状況（関東・東北豪雨）

（機関名：宮城県仙台土木事務所）

No.	河川名	公共・県単別	事業名	施工地名	事業の概要
1 1	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6054 号)	泉区上谷刈(3)	延長 L=28.0m 護岸工 A=153 m ² (H29 完了)
1 2	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6055 号)	泉区野村	延長 L=230.7m 護岸工 A=1,231 m ² (H29 完了)
1 3	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6056 号)	泉区古内(2)	延長 L=22.0m 護岸工 A=142 m ² (H29 完了)
1 4	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6057 号)	泉区古内(1)	延長 L=81.7m 護岸工 A=507 m ² (H29 完了)
1 5	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6058 号)	泉区古内(3)	延長 L=62.0m 護岸工 A=499 m ² (H29 完了)
1 6	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6059 号)	泉区上谷刈(4)	延長 L=93.0m 護岸工 A=302 m ² (H29 完了)
1 7	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6060 号)	泉区実沢(1)	延長 L=25.0m 護岸工 A=106 m ² (H29 完了)
1 8	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6061 号)	泉区上谷刈(5)	延長 L=86.5m 護岸工 A=105 m ² (H29 完了)
1 9	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6062 号)	泉区実沢(2)	延長 L=380.3m 護岸工 A=4,539 m ² (H29 完了)
2 0	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6066 号)	泉区実沢(3)	延長 L=331.2m 護岸工 A=1,929 m ² (H29 完了)

平成 29 年度中の河川復旧状況（関東・東北豪雨）

（機関名：宮城県仙台土木事務所）

No.	河川名	公共・県単別	事業名	施工地名	事業の概要
2 1	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6067 号)	泉区小角(1)	延長 L=65.1m 護岸工 A=299 m ² (H29 完了)
2 2	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6070 号)	泉区小角(2)	延長 L=15.5m 護岸工 A=42 m ² (H29 完了)
2 3	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6071 号)	泉区根白石(1)	延長 L=23.3m 護岸工 A=258 m ² (H30 繰越)
2 4	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6072 号)	泉区根白石(2)	延長 L=68.3m 護岸工 A=83 m ² (H30 繰越)
2 5	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6073 号)	泉区根白石(3)	延長 L=30.7m 護岸工 A=135 m ² (H30 繰越)
2 6	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6047 号)	泉区根白石(4)	延長 L=223.8m 護岸工 A=998 m ² (H30 繰越)
2 7	萱場川	公共	災害復旧事業 (27 災 6063 号)	泉区実沢(1)	延長 L=71.9m 護岸工 A=320 m ² (H29 完了)
2 8	萱場川	公共	災害復旧事業 (27 災 6064 号)	泉区実沢(2)	延長 L=67.1m 護岸工 A=475 m ² (H29 完了)
2 9	萱場川	公共	災害復旧事業 (27 災 6065 号)	泉区実沢(3)	延長 L=20.3m 護岸工 A=91 m ² (H29 完了)
3 0	西田中川	公共	災害復旧事業 (27 災 6068 号)	泉区西田中(1)	延長 L=39.9m 護岸工 A=171 m ² (H29 完了)

平成 29 年度中の河川復旧状況（関東・東北豪雨）

（機関名：宮城県仙台土木事務所）

No.	河川名	公共・県単別	事業名	施工地名	事業の概要
3 1	西田中川	公共	災害復旧事業 (27 災 6069 号)	泉区西田中(2)	延長 L=114.3m 護岸工 A=527 m ² (H29 完了)
3 2	高野川	公共	災害復旧事業 (27 災 6039 号)	宮城野区安養寺	延長 L=61.0m 護岸工 A=151 m ² (H29 完了)
3 3	仙台川	公共	災害復旧事業 (27 災 6050 号)	泉区八乙女中央	延長 L=23.8m 護岸工 A=184 m ² (H30 繰越)
3 4	(一) 芋沢川	公共	災害復旧事業 (27 災 6076 号)	青葉区芋沢(1)	延長 L=27.5m 護岸工 A=162 m ² (H29 完了)
3 5	(一) 芋沢川	公共	災害復旧事業 (27 災 6077 号)	青葉区芋沢(2)	延長 L=113.8m 護岸工 A=425 m ² (H29 完了)
3 6	(一) 芋沢川	公共	災害復旧事業 (27 災 6078 号)	青葉区芋沢(3)	延長 L=28.8m 護岸工 A=252 m ² (H29 完了)
3 7	(一) 芋沢川	公共	災害復旧事業 (27 災 6079 号)	青葉区芋沢(4)	延長 L=19.5m 護岸工 A=185 m ² (H29 完了)
3 8	(一) 芋沢川	公共	災害復旧事業 (27 災 6080 号)	青葉区芋沢(5)	延長 L=25.0m 護岸工 A=216 m ² (H29 完了)
3 9	(一) 広瀬川	公共	災害復旧事業 (27 災 6074 号)	青葉区八幡(1)	延長 L=87.7m 護岸工 A=457 m ² (H29 完了)
4 0	(一) 広瀬川	公共	災害復旧事業 (27 災 6075 号)	青葉区郷六	延長 L=59.0m 護岸工 A=159 m ² (H30 繰越)

平成 29 年度中の河川復旧状況（関東・東北豪雨）

（機関名：宮城県仙台土木事務所）

No.	河川名	公共・県単別	事業名	施工地名	事業の概要
4 1	(一) 広瀬川	公共	災害復旧事業 (27 災 6081 号)	青葉区愛子東	延長 L=40.0m 護岸工 A=180 m ² (H30 へ繰越)
4 2	(一) 広瀬川	公共	災害復旧事業 (27 災 6082 号)	青葉区芋沢	延長 L=100.0m 護岸工 A=341 m ² (H30 へ繰越)
4 3	(一) 広瀬川	公共	災害復旧事業 (27 災 6083 号)	青葉区上愛子	延長 L=95.0m 護岸工 A=277 m ² (H30 へ繰越)
4 4	(一) 広瀬川	公共	災害復旧事業 (27 災 6087 号)	青葉区八幡(2)	延長 L=60.0m 擁壁工 V=594 m ³ (H30 へ繰越)
4 5	(一) 笹川	公共	災害復旧事業 (27 災 6084 号)	太白区御堂平	延長 L=173.0m 護岸工 A=663 m ² (H30 へ繰越)
4 6	(一) 笹川	公共	災害復旧事業 (27 災 6085 号)	太白区佐保山	延長 L=16.0m 護岸工 A=62 m ² (H30 へ繰越)

平成 30 年度中の河川復旧計画（関東・東北豪雨）

（機関名：宮城県仙台土木事務所）


No.	河川名	公共・県単別	事業名	施工地名	事業の概要
1	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6041 号)	宮城野区田子	延長 L=83.0m 護岸工 A=1,134 m ²
2	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6071 号)	泉区根白石(1)	延長 L=23.3m 護岸工 A=258 m ²
3	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6072 号)	泉区根白石(2)	延長 L=68.3m 護岸工 A=83 m ²
4	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6073 号)	泉区根白石(3)	延長 L=30.7m 護岸工 A=135 m ²
5	七北田川	公共	災害復旧事業 (27 災 6047 号)	泉区根白石(4)	延長 L=223.8m 護岸工 A=998 m ²
6	仙台川	公共	災害復旧事業 (27 災 6050 号)	泉区八乙女中央	延長 L=23.8m 護岸工 A=184 m ²
7	(一) 広瀬川	公共	災害復旧事業 (27 災 6075 号)	青葉区郷六	延長 L=59.0m 護岸工 A=159 m ²
8	(一) 広瀬川	公共	災害復旧事業 (27 災 6081 号)	青葉区愛子東	延長 L=40.0m 護岸工 A=180 m ²
9	(一) 広瀬川	公共	災害復旧事業 (27 災 6082 号)	青葉区芋沢	延長 L=100.0m 護岸工 A=341 m ²
10	(一) 広瀬川	公共	災害復旧事業 (27 災 6083 号)	青葉区上愛子	延長 L=95.0m 護岸工 A=277 m ²

平成 30 年度中の河川復旧計画（関東・東北豪雨）

（機関名：宮城県仙台土木事務所）

No.	河川名	公共・県単別	事業名	施工地名	事業の概要
1 1	(一) 広瀬川	公共	災害復旧事業 (27 災 6087 号)	青葉区八幡(2)	延長 L=60.0m 擁壁工 V=594 m ³
1 2	(一) 笹川	公共	災害復旧事業 (27 災 6084 号)	太白区御堂平	延長 L=173.0m 護岸工 A=663 m ²
1 3	(一) 笹川	公共	災害復旧事業 (27 災 6085 号)	太白区佐保山	延長 L=16.0m 護岸工 A=62 m ²

平成27年 関東・東北豪雨 被災箇所図

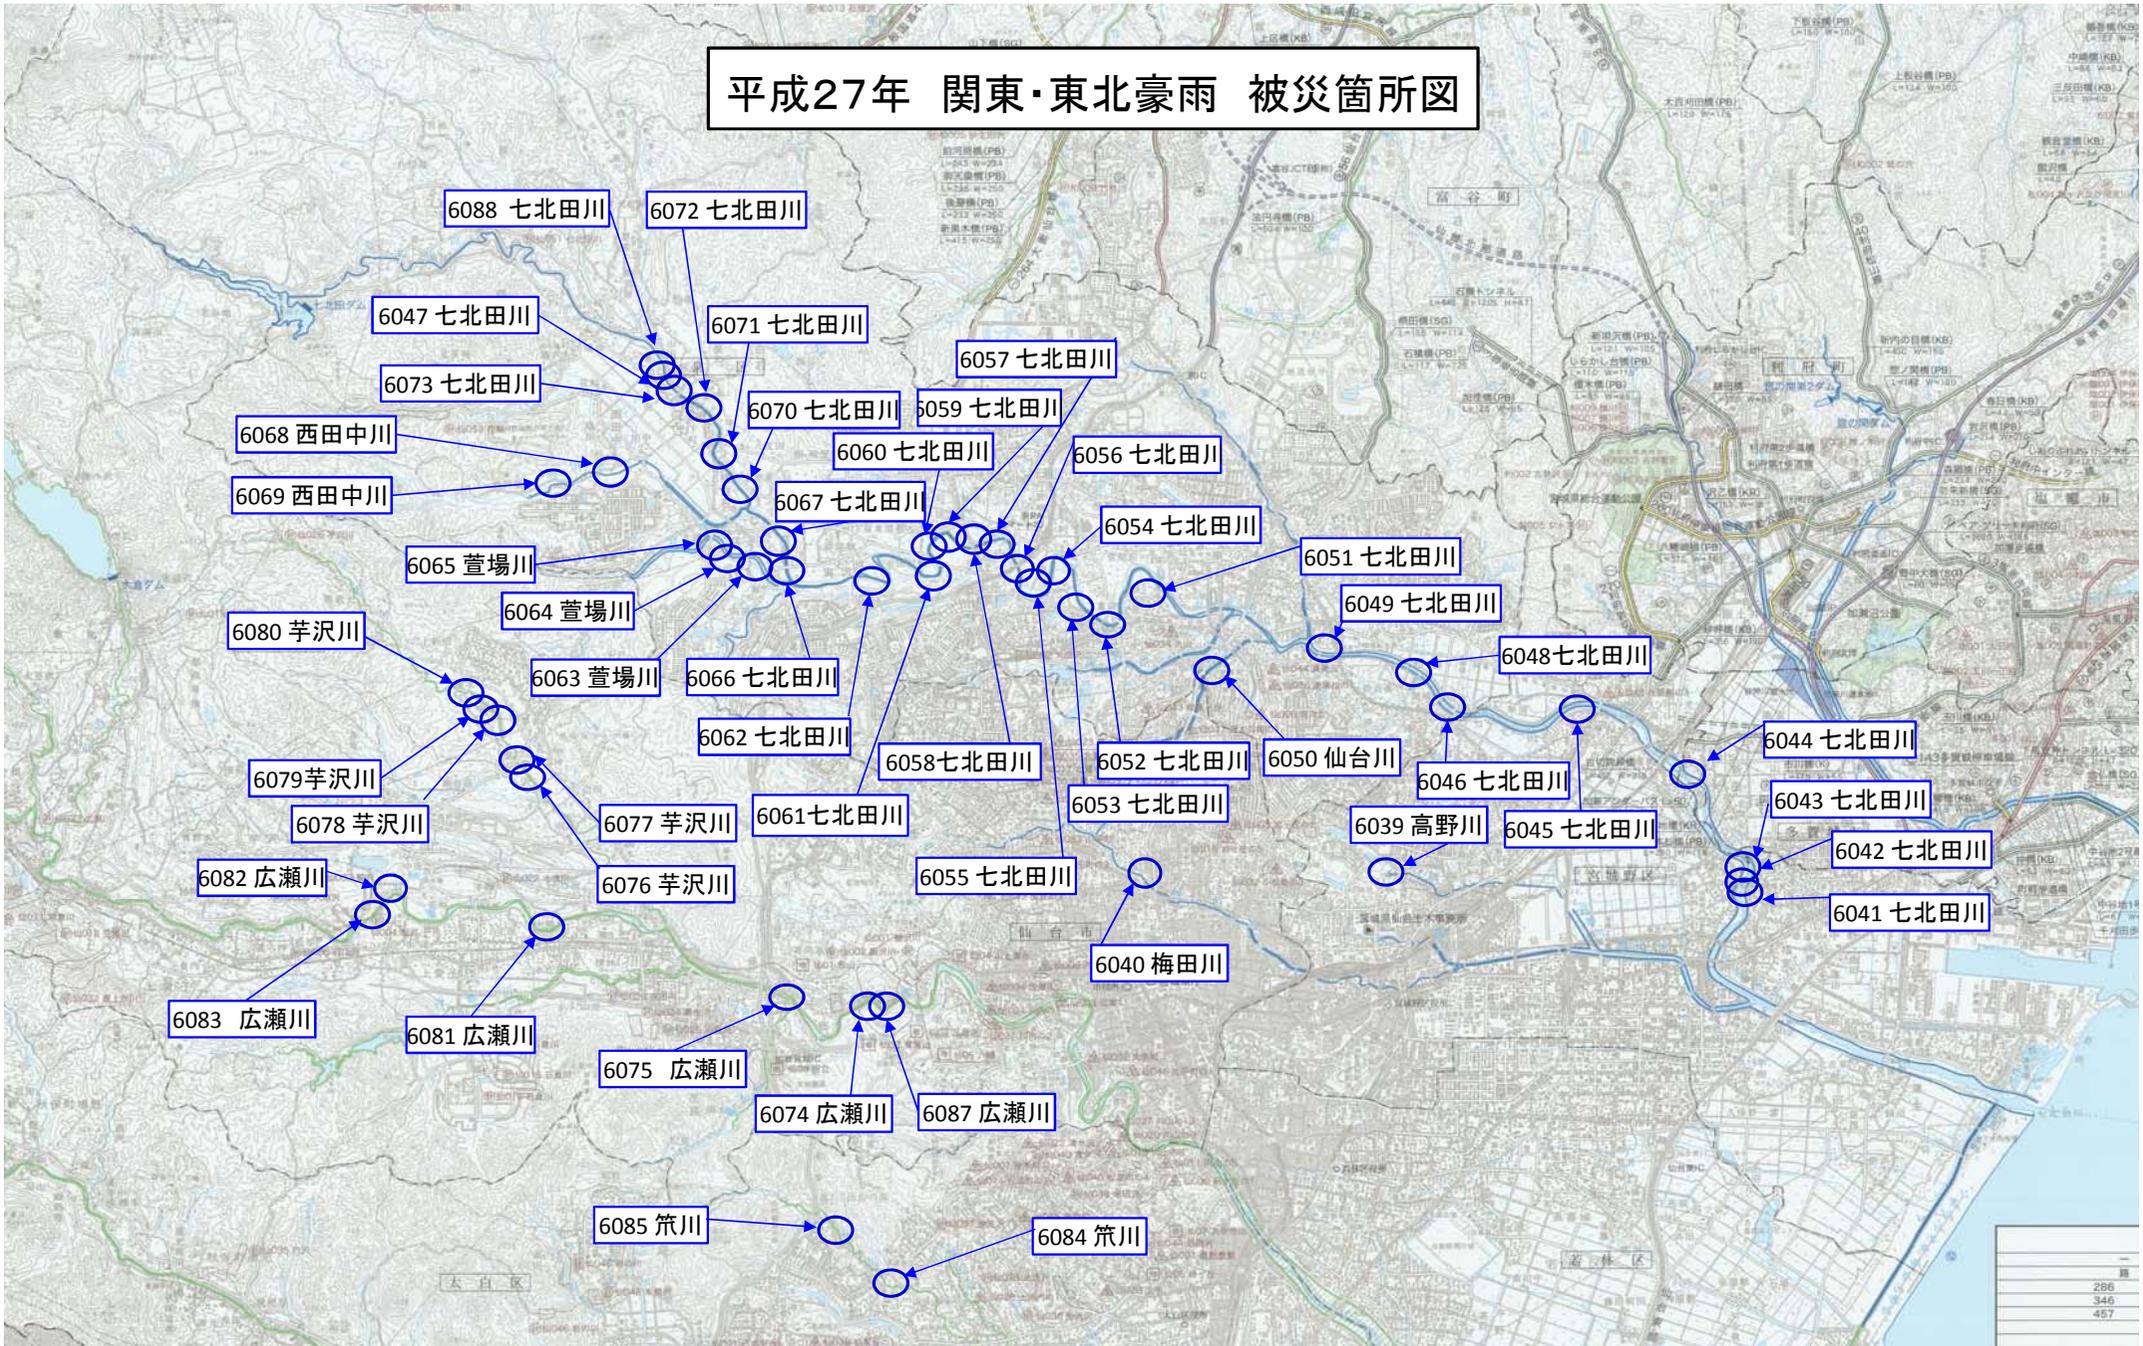

1	286
2	346
3	457

3. 仙台市建設局河川課

平成29年度中の河川復旧状況

(機関名：仙台市)

No.	河川名	公共・市単別	事業名	施工地名	事業の概要
1	(準) 花輪川 3	単独	災害復旧事業 (27災)	泉区根白石 地内	復旧延長L=150m 護岸工A=430㎡
2	(準) 花輪川 4	単独	災害復旧事業 (27災)	泉区根白石 地内	復旧延長L=177m 護岸工A=581㎡
3	(普) 花輪川	単独	災害復旧事業 (27災)	泉区根白石 地内	復旧延長L=72m 護岸工A=138㎡
4	(普) 要害川 3	単独	災害復旧事業 (27災)	泉区朴沢 地内	復旧延長L=100m 護岸工A=278㎡
5	(普) 要害川 4	単独	災害復旧事業 (27災)	泉区朴沢 地内	復旧延長L=102m 護岸工A=183㎡
6	(普) 要害川 5	単独	災害復旧事業 (27災)	泉区朴沢 地内	復旧延長L=184m 護岸工A=475㎡
7	(普) 山田川	単独	災害復旧事業 (27災)	泉区根白石・朴沢 地内	復旧延長L=499m 護岸工A=1,390㎡
8	(普) 藤沢川	単独	災害復旧事業 (27災)	泉区根白石 地内	復旧延長L=25m 護岸工A=111㎡
9	(一) 綱木川外1支川	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区茂庭 地内	復旧延長L=110m 護岸工A=244㎡

平成29年度中の河川復旧状況

(機関名：仙台市)

No.	河川名	公共・市単別	事業名	施工地名	事業の概要
10	(一) 綱木川 2	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区茂庭 地内	復旧延長L=269m 護岸工A=513㎡
11	(普) 大堀沢	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=15m 護岸工A=75㎡
12	(普) 馬引沢	単独	災害復旧事業 (27災)	太白区茂庭 地内	復旧延長L=51m 護岸工A=101㎡
13	(普) 馬尾坂水路	単独	災害復旧事業 (27災)	太白区茂庭 地内	復旧延長L=30m 護岸工A=123㎡
14	(準) 蒲沢川	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=183m 護岸工A=146㎡、土砂撤去L=128m
15	(準) 蒲沢川 2	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=167m 護岸工A=443㎡
16	(準) 蒲沢川 3	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=194m 護岸工A=512㎡
17	(準) 蒲沢川 4	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=85m 護岸工A=204㎡
18	(準) 蒲沢川 5	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=135m 護岸工A=334㎡
19	(普) 蒲沢川・銅谷原 川	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=71m 護岸工A=140㎡
20	(普) 芋沢本郷水路	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=255m 護岸工A=330㎡

平成29年度中の河川復旧状況

(機関名：仙台市)

No.	河川名	公共・市単別	事業名	施工地名	事業の概要
21	(準) 赤坂川	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=114m 護岸工A=79m ²
22	(準) 赤坂川 2	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=107m 護岸工A=395m ²
23	(準) 赤坂川 3	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=385m 護岸工A=731m ²
24	(普) 芋沢川	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=155m 護岸工A=609m ²
25	(普) 白坂西水路	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=64m 護岸工A=169m ²
26	(準) 大柴沢	単独	災害復旧事業 (27災)	太白区秋保町長袋 地内	復旧延長L=49m 護岸工A=137m ²
27	(普) 沢田川	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区下愛子 地内	復旧延長L=160m 水路工L=160m

平成30年度中の河川復旧状況

(機関名：仙台市)

No.	河川名	公共・市単別	事業名	施工地名	事業の概要
1 (再掲)	(準) 蒲沢川	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=183m 護岸工A=146m ² 、土砂撤去L=128m
2 (再掲)	(準) 蒲沢川 2	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=167m 護岸工A=443m ²
3 (再掲)	(準) 蒲沢川 3	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=194m 護岸工A=512m ²
4 (再掲)	(準) 蒲沢川 4	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=85m 護岸工A=204m ²
5 (再掲)	(準) 蒲沢川 5	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=135m 護岸工A=334m ²
6 (再掲)	(普) 蒲沢川・銅谷原川	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=71m 護岸工A=140m ²
7 (再掲)	(準) 赤坂川	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=114m 護岸工A=79m ²
8 (再掲)	(準) 赤坂川 2	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=107m 護岸工A=395m ²
9 (再掲)	(準) 赤坂川 3	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=385m 護岸工A=731m ²

平成30年度中の河川復旧状況

(機関名：仙台市)

No.	河川名	公共・市単別	事業名	施工地名	事業の概要	
10 (再掲)	(普) 芋沢川	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=155m	護岸工A=609㎡
11 (再掲)	(普) 白坂西水路	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内	復旧延長L=64m	護岸工A=169㎡
12 (再掲)	(準) 大柴沢	単独	災害復旧事業 (27災)	太白区秋保町長袋 地内	復旧延長L=49m	護岸工A=137㎡
13 (再掲)	(普) 沢田川	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区下愛子 地内	復旧延長L=160m	水路工L=160m
14	(準) 赤坂川 4	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内 (清風園前)	復旧延長L=160m	水路工L=20m
15	(準) 赤坂川 5	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内 (大沢中前)	復旧延長L=50m	護岸工A=150㎡
16	(普) 芋沢川 2	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区芋沢 地内 (奥武土地内)	復旧延長L=80m	護岸工A=250㎡
17	(普) 堰ノ沢川 外1川 (上山崎水路)	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区大倉 地内 (郵便局前 外)	復旧延長L=140m	護岸工A=420㎡
18	(一) 綱木川 4	単独	災害復旧事業 (27災)	青葉区茂庭 地内	復旧延長L=160m	護岸工A=480㎡
19	(普) 花輪川 2	単独	災害復旧事業 (27災)	泉区根白石 地内	復旧延長L=35m	護岸工A=25㎡
20	(普) 藤沢川 2	単独	災害復旧事業 (27災)	泉区福岡 地内	復旧延長L=85m	護岸工A=240㎡

平成30年度中の河川復旧状況

(機関名：仙台市)

No.	河川名	公共・市単別	事業名	施工地名	事業の概要
21	(普) 要害川7	単独	災害復旧事業 (27災)	泉区朴沢 地内	復旧延長L=270m 護岸工A=550㎡

平成27年関東・東北豪雨 被災箇所図

(復旧(予定)箇所図)

