

都市計画道路 郡山折立線（大野田工区）

【創刊号】

工事だより

仙台市建設局道路部南道路建設課
日誠工業株式会社

◆仙台市（発注者）よりご挨拶

地域の皆様には、日頃より仙台市政にご理解・ご協力をいただき、心より感謝申し上げます。
 このたび、都市計画道路郡山折立線(大野田工区)において、阿久戸橋の架け替えに向けた迂回路の整備に着手することとなりました。
 今後は、適宜、この広報誌を通じて、地域の皆様へ事業の内容や工事の進み具合などの情報をご提供させていただきます。都市計画道路の整備事業を身近に親しみやすく感じていただけるよう努めてまいります。
 工事期間中、地域の皆様にはご不便やご迷惑をおかけいたしますが、安全に十分配慮し、工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
 また、工事の着手に先立ち、11月上旬から中旬にかけて、事業説明会を開催させていただき、多くの方々にご出席いただきました。ご出席いただいた方々からのご意見等を踏まえて、一部、迂回路の設計内容を見直ししており、変更点については下記に記載させていただきましたので、工事の内容と併せて、ご確認いただければ幸いです。
 お気づきの点・ご不明な点がございましたら、下記連絡先までご連絡をお願いいたします。



◆今回実施する工事内容のご説明

今回の工事では、阿久戸橋の架け替えに向けた第一段階として、右上の位置図のように阿久戸橋の北側を迂回する道路と仮橋を整備します。この工事により、幅が狭く、すれ違いが困難であった橋の幅がおよそ**1.5倍**になり、さらに**歩行者通路も確保**できます。

【概要】


工事名称：郡山折立線(大野田工区)仮橋設置工事
 工事期間：令和元年7月30日～令和2年3月31日
 工事時間：8時30分～17時00分(第二・第四土曜日及び日曜日を除く)
 ※交通規制を伴う作業は9時00分～17時00分の間に作業を行います。
 施工業者：日誠工業株式会社

◆説明会からの変更点について

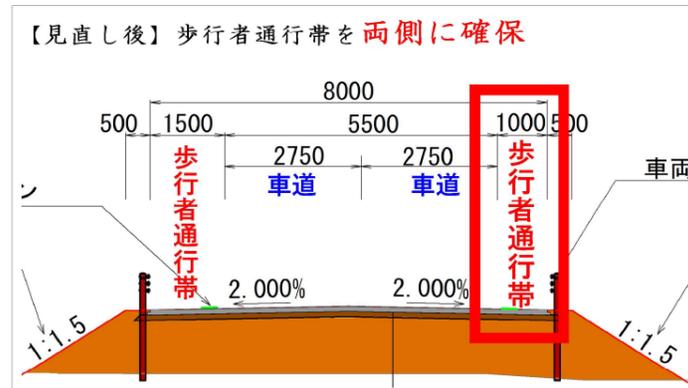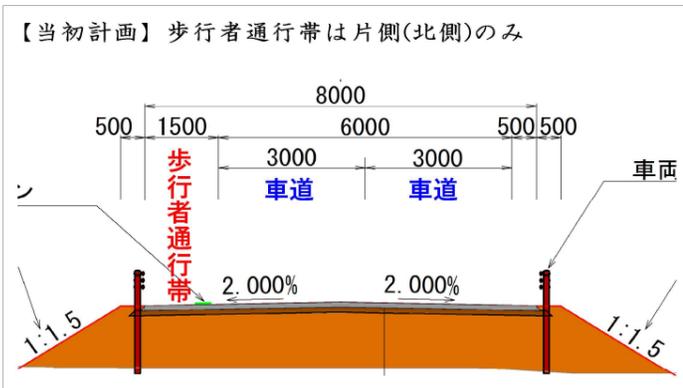

迂回路の歩行者通行帯は、当初、片側(北側)のみ確保する計画としておりましたが、車道の幅をそれぞれ25センチずつ縮小し、南側にも幅1mの歩行者通行帯を確保する設計としました。
 ※**グリーンライン**についても両側に設置いたします。

◆これから工事を行う場所

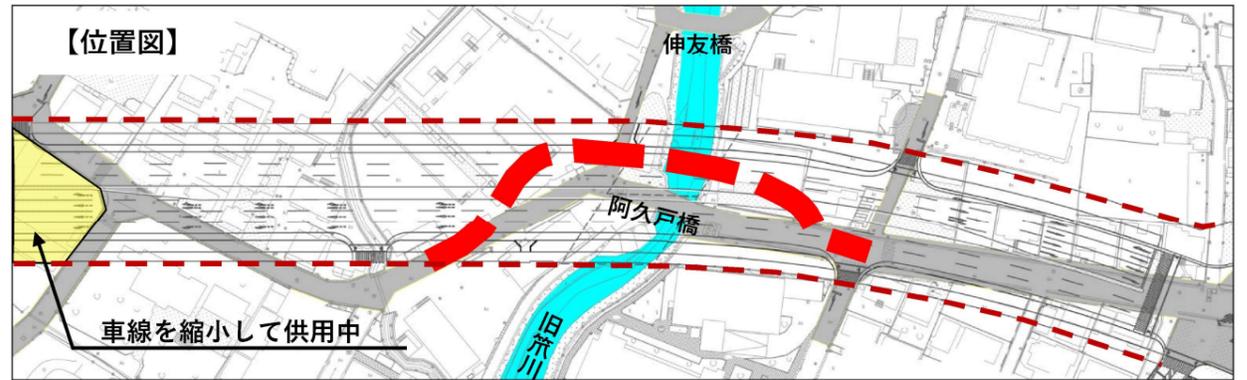

迂回路整備ルート： ■■■■ 現在の道路： ■■■■ 都市計画道路の幅： - - - -

◆工事スケジュール

1月の主な作業は仮橋の設置です。阿久戸橋の北側に右下の写真のような仮橋を架けます。

令和元年		令和2年		
11月	12月	1月	2月	3月
説明会・測量・準備		仮橋設置	道路盛土	
			舗装工	
			区画線工	
			防護柵工	
			後片付	



※阿久戸橋～伸友橋間の市道の通行止めについては、施工計画の見直しにより、盛土工事を行う2月中旬からを予定しております。詳細については、予告看板により周知いたします。

◆工事の安全対策等について

- ・工事車両が出入りする箇所や交通規制を行う場合は交通誘導員を配置し、歩行者や一般車両の安全を確保します。
- ・作業時間中、工事用車両が太子堂地区の横断歩道部を通過する際は、交通誘導員を配置し、通学児童をはじめとする歩行者の安全を確保します。
- ・工事車両が道路を走行する際は、速度を抑制し安全運転に努め、また、横断歩道部での一時停止を徹底します。
- ・工事車両の通行により、道路を汚した場合は、適宜清掃を実施します。

◆お問い合わせ先のご案内

事業・工事に関して（発注者）	工事に関して（施工業者）
仙台市役所6階 建設局道路部南道路建設課 道路第二係 担当 小野・小野寺 電話 022-214-8409	日誠工業株式会社 現場代理人 藤原 電話 022-794-7487 《現場事務所》 仙台市太白区大野田1丁目5-28 ステープルスガイ袋東A 101号