

青葉区の街路樹更新事業について

青葉区では、仙台市街路樹更新計画に基づき、R6 年度より下記路線において更新作業を実施しております。

また、街路樹更新計画の低木編についても現在策定中であり、下記路線において試験施工を実施予定です。

【令和 6 年度 実績】

| 路線名 | 樹種 | 更新手法 | 理由 |
|---------------------|-------|--------------|---------|
| 中山幹線 1 ～ 3 号線 | ケヤキ | 撤去 ※R6 は伐採のみ | 歩道幅員狭小 |
| 貝ヶ森 1 ～ 2 号線【完了】 | トウカエデ | 植栽環境改善（間伐） | 植栽間隔過密 |
| 貝ヶ森歩行者道 9～15 号線【完了】 | トウカエデ | 撤去 | 大幅な民地越境 |
| 片平五橋通線 | アオギリ | 改植 ※R6 は伐採のみ | 葉の排水桝詰り |

【令和 7 年度 予定】

| 路線名 | 樹種 | 更新手法 | 理由 |
|-------------------|------------|------------|--------|
| 中山幹線 2 号線（一部） | ケヤキ | 撤去 ※除根及び舗装 | 歩道幅員狭小 |
| 国分町通線 ※試験施工 | レッドロビン（低木） | 改植（アジュガへ） | 管理頻度過多 |
| 青葉山線（大橋の東側） ※試験施工 | 混植（低木） | 改植（タイム等へ） | 管理頻度過多 |
| 北四番丁岩切線 ※試験施工 | レッドロビン（低木） | 切り下げ | 管理頻度過多 |

【令和 8 年度 予定】


| 路線名 | 樹種 | 更新手法 | 理由 |
|---|----------|--------------|---------|
| 中山幹線 1 ～ 3 号線 | ケヤキ | 撤去 ※除根及び舗装 | 歩道幅員狭小 |
| 片平五橋通線 ※ <u>R7 の予定でしたが、切株の状況により R8 に延期</u> | アオギリ | 改植（常緑ヤマボウシへ） | 葉の排水桝詰り |
| 上杉山通木町通線 ※試験施工 | アベリア（低木） | 改植 or 切り下げ | 管理頻度過多 |

○令和7年度施工内容の詳細

① 中山幹線2号線

切り株を除去したあと舗装する

R8実施予定だが、根上がりや切り株腐朽の酷い約15箇所を先行実施

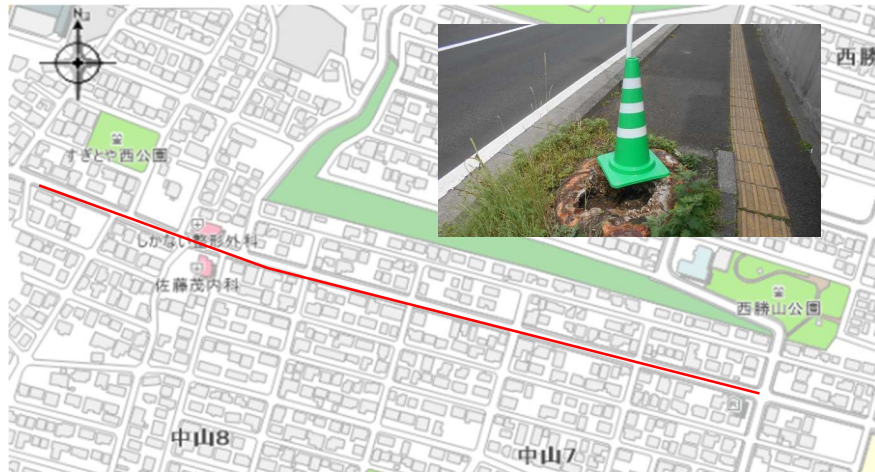

② 国分町通線（低木試験施工）

成長の早いレッドロビンを管理しやすいアジュガへ改植する



③ 青葉山線（低木試験施工）

雑草の繁茂しやすい既存植栽を管理しやすいタイム等へ改植する

④ 北四番丁岩切線（低木試験施工）

中木化したレッドロビンを大幅に切り下げる

高木付近のレッドロビンを一部撤去し、改植可能か確認する



【問い合わせ先】

○事業全般に関すること

建設局百年の杜推進部公園管理課までお問合せください。 TEL:022-214-8357

○施工箇所や工事に関すること

青葉区建設部公園課までお問合せください。 TEL:022-225-7211