


青葉区本町、中央、五橋地区、若林区新寺地区


- 合流式下水道で整備された仙台駅周辺は、都市化の進展により雨水排水施設の能力不足が生じており、大雨時に浸水被害が発生する可能性が高まっています。
- 雨水幹線の整備を行い、対象地区の浸水被害を軽減します。



● 1. 過去の被害写真

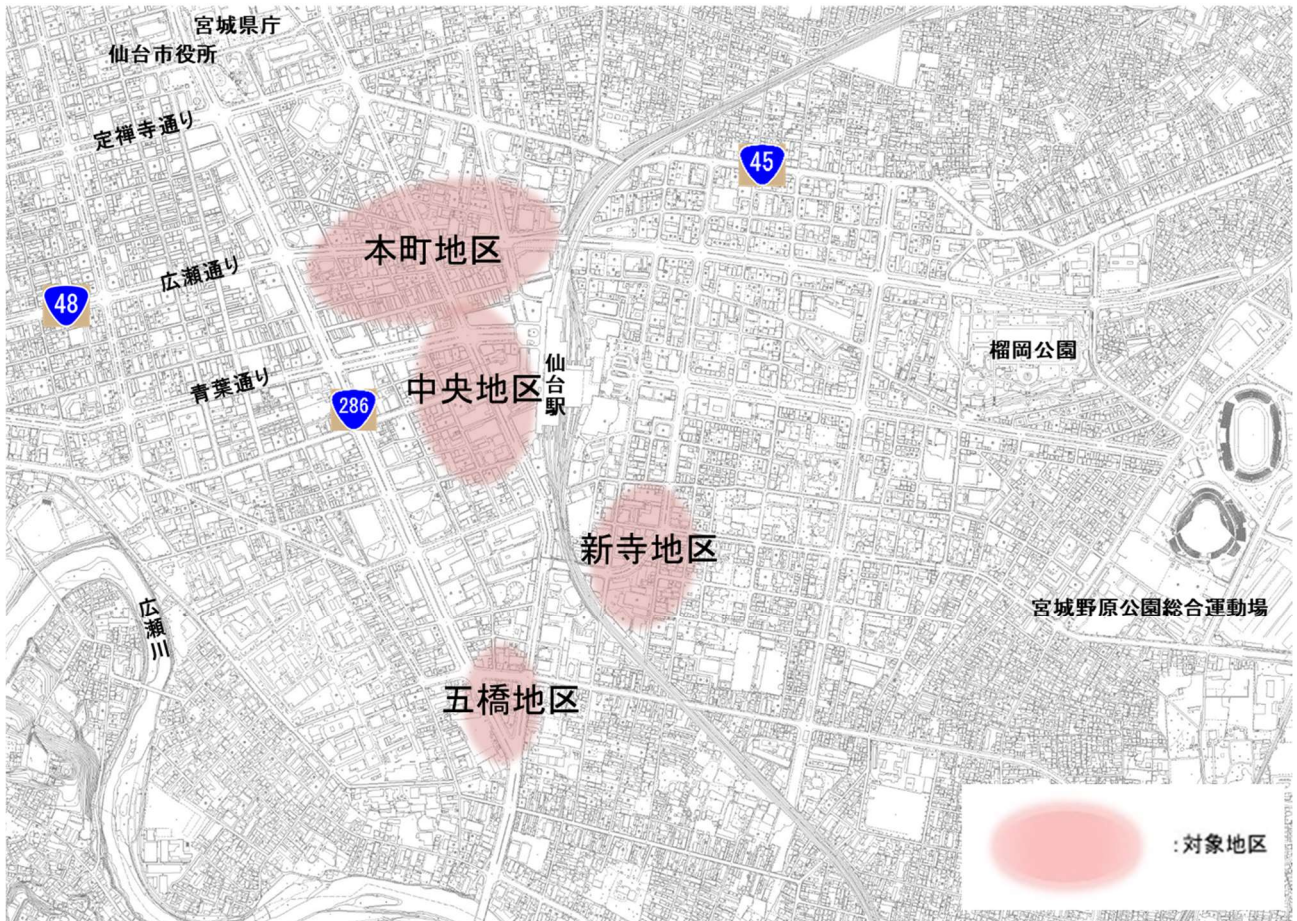

平成 21 年 10 月 8 日

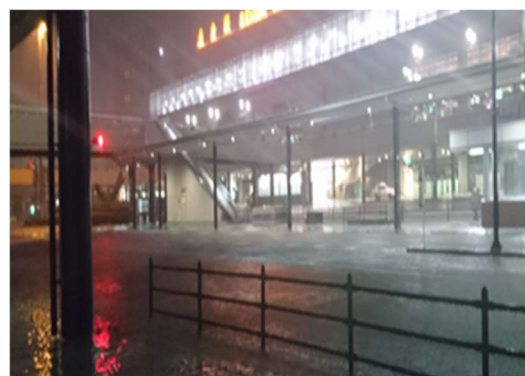

令和元年 10 月 12 日

● 2. 対策工事の概要

□ 工事の内容

R2～R6 年度 広瀬川第3雨水幹線工事

- シールド工 $\phi 1800\sim 2600\text{ mm}$: $L\approx 2440\text{ m}$
- 推進工 $\phi 900\text{ mm}$: $L\approx 8\text{ m}$ ほか 付帯工一式

- R4～R7 年度 新寺小路流入渠工事
 - ・シールド工 $\phi 1500\text{ mm}$ $L \approx 880\text{ m}$ ほか 分水工一式
- R5～R7 年度 東五番丁流入渠工事
 - ・推進工 $\phi 1350\text{ mm}$ $L \approx 620\text{ m}$ ほか 分水工一式
- R5～R7 年度 他流入渠および返送ポンプ工事
 - ・推進工 $\phi 700\text{ mm}$ $L \approx 350\text{ m}$ ほか 分水工およびポンプ設備一式

● 3. 事業期間

□令和1年度～令和7年度まで（予定）

	R1年度	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度	R7年度
設計	●————→						
雨水幹線工事		●————→					
新寺小路流入渠工事				●————→			
東五番丁流入渠工事					●————→		
他流入渠および返送ポンプ工事					●————→		

お問い合わせ先：建設局下水道経営部下水道計画課
 電話番号：022-214-8333
 ファックス：022-268-4318