


宮城野区榴岡地区

・仙台駅東口周辺は、都市化の進展により雨水排水施設の能力不足が生じているため雨水幹線や雨水調整池の整備を行い、榴岡小学校周辺の浸水被害を軽減します。



● 1. 過去の被害写真

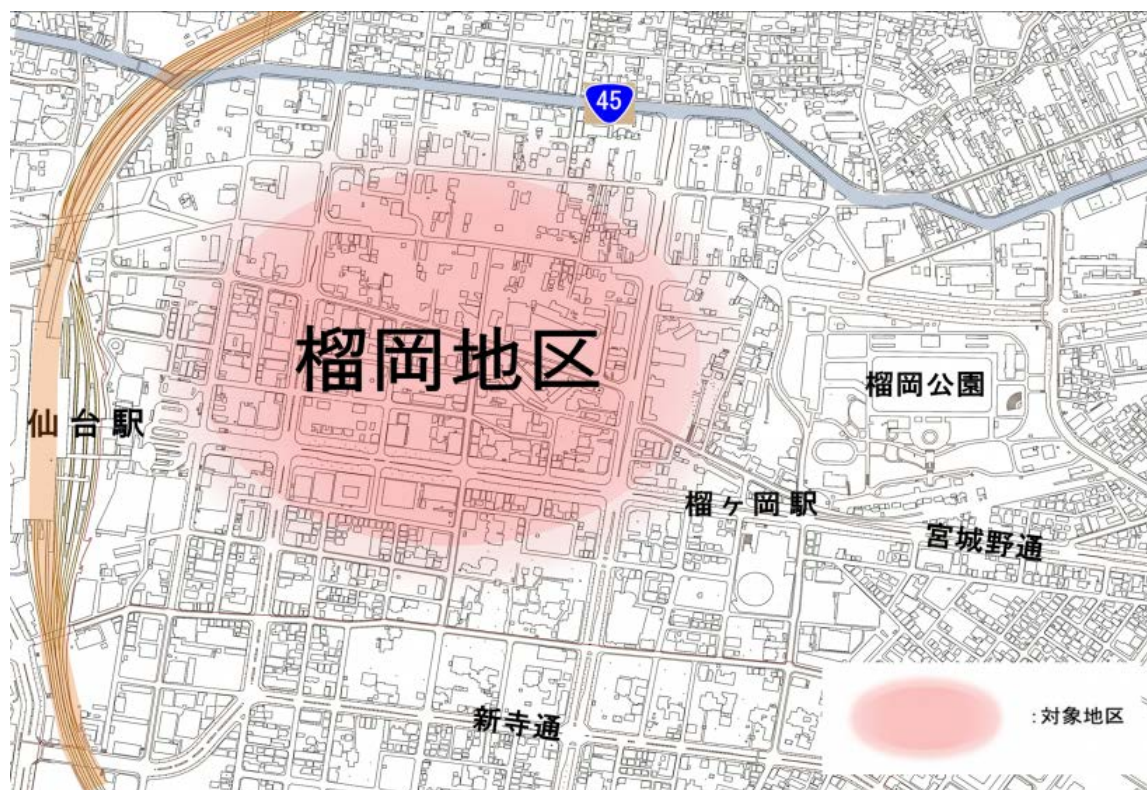

平成21年7月26日
榴岡小学校



平成22年12月24日
榴岡小学校前

● 2. 対策工事の概要

□ 工事の内容



榴岡第1雨水調整池工事

- 平成24年度完成
- 容量 $V=5,500$ 立方メートル

導水管工事

- 平成26年度完成
- 内径 1,100~1,350mm
- 延長 $L=239$ m

榴岡雨水幹線工事

- 平成26年度完成
- 内径 1,500~1,650mm
- 延長 $L=625$ m

増補管工事

- 平成28年度完成
- 内径 1,500mm
- 延長 $L=264$ m

榴岡第2雨水調整池工事

- 平成29年度完成
- 容量 $V=1,400$ 立方メートル

□工事写真

調整池工事写真



平成 24 年度
榴岡第 1 雨水調整池（榴岡小学校内）



平成 29 年度
榴岡第 2 雨水調整池（公園予定地内）

増補管工事写真



平成 27 年 11 月
増補管工事



平成 26 年度
増補管工事



平成 27 年 11 月
増補管工事

● 3. 事業期間

□平成 24 年度～平成 29 年度（完成）

	H24年度	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
榴岡第1雨水調整池工事	●→					
導水管工事		●→				
榴岡雨水幹線工事		●→				
榴岡第2雨水調整池工事					●→	
増補管工事				●→		

お問い合わせ先：建設局下水道経営部下水道計画課

電話番号：022-214-8823

ファックス：022-268-4318