


仙台港周辺地区

- 東日本大震災に伴う地盤沈下により、大雨時に浸水被害が発生する可能性が高まっていることに加え、土地区画整理事業等による都市化の発展で更なる浸水被害の発生が懸念されるため、雨水幹線及びポンプ場の整備を行い、被害の軽減を図ります。



● 1. 過去の被害写真

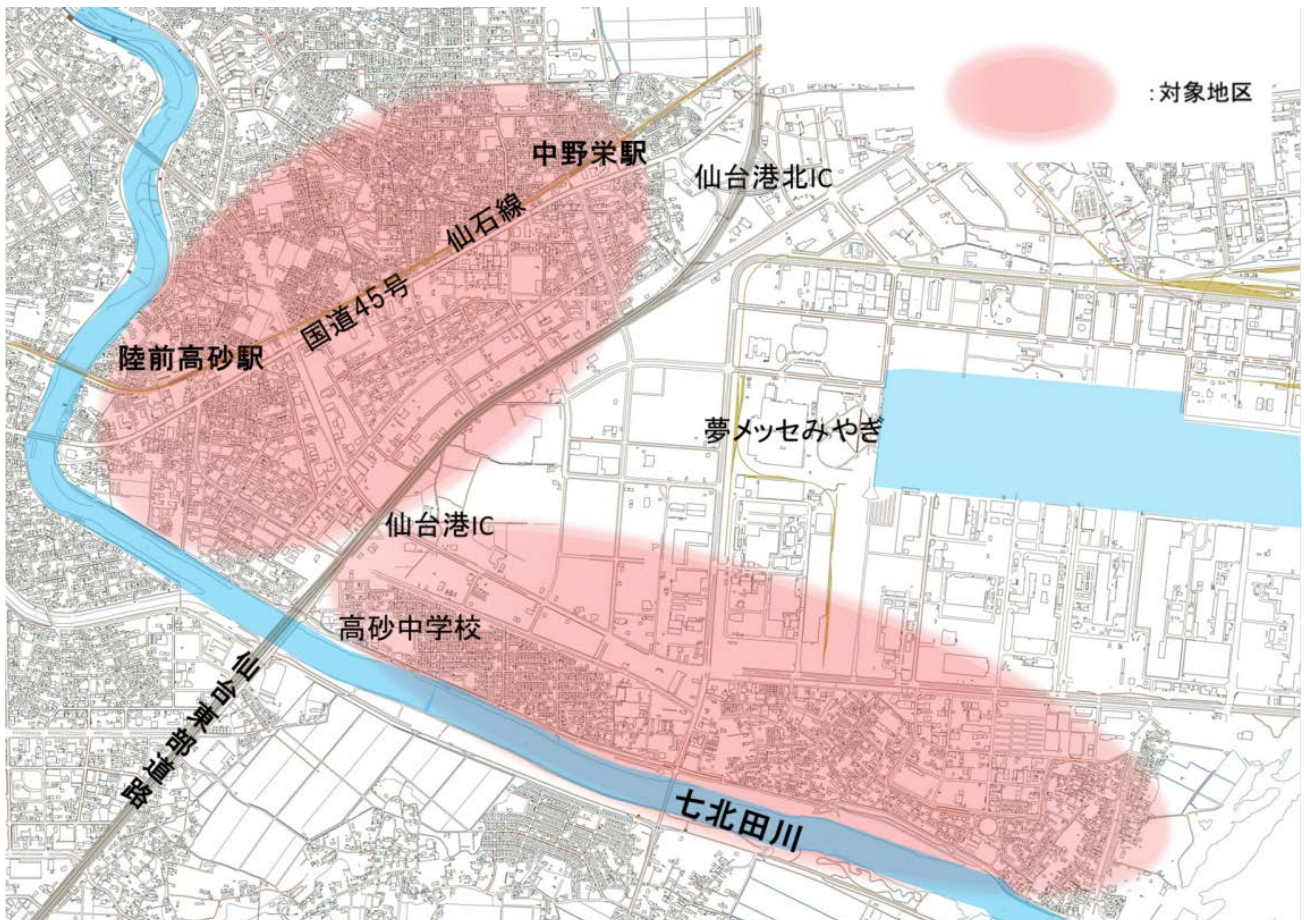


平成 18年 9月 27日
蒲生



平成 18年 9月 27日
蒲生

● 2. 対策工事の概要

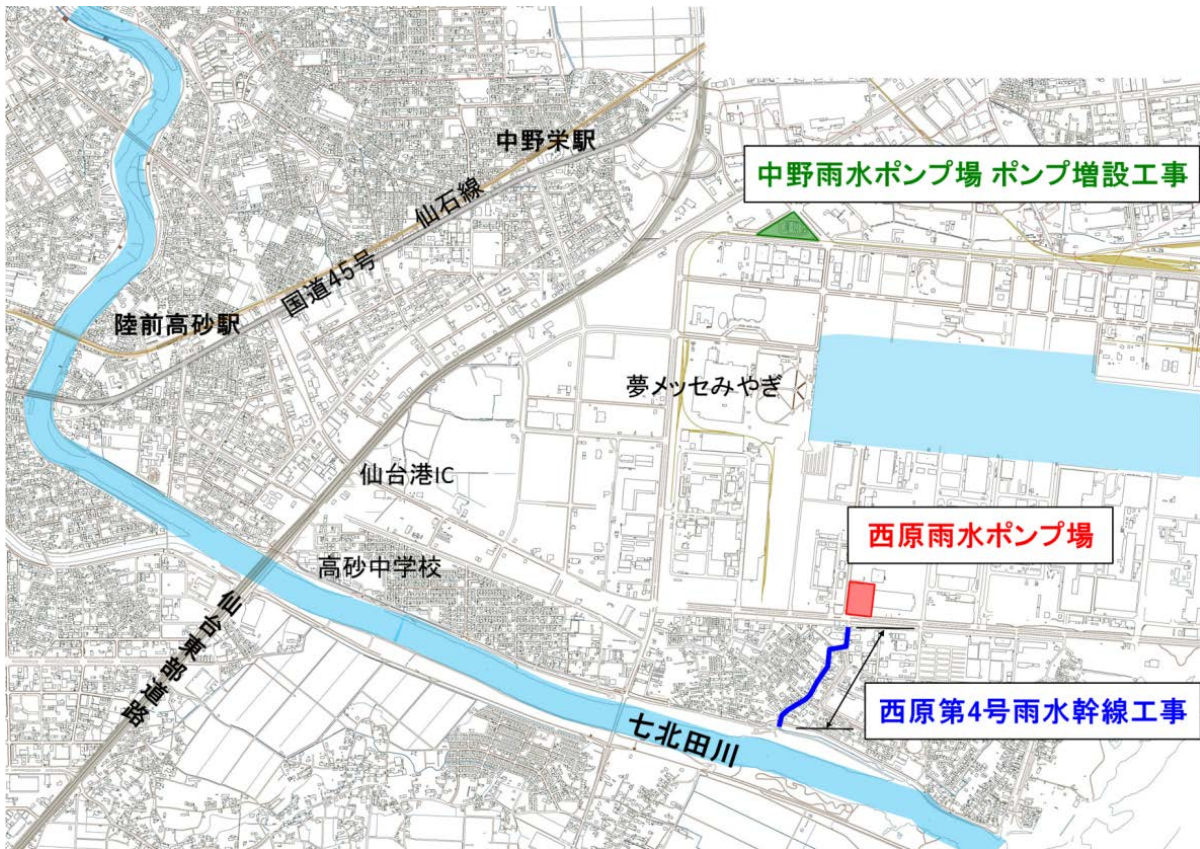

□ 工事の内容

中野雨水ポンプ場ポンプ増設工事

- 平成 27 年度完成
- 計画放流量 $Q=399.0$ 立方メートル/分
- ポンプ径 1,650mm

西原第 4 号雨水幹線工事

- 平成 26 年度～平成 29 年度完成
- 幅 1,200～2,800mm×高さ 1,200mm
- 延長 $L=579$ m

西原雨水ポンプ場

- 平成 27 年度供用開始
- 計画放流量 $Q=1,128$ 立方メートル/分
- ポンプ径 1,800mm×2 台

□工事写真

ポンプ場工事写真



平成 27 年 8 月 供用開始
西原雨水ポンプ場


幹線工事写真



平成 27 年 12 月
西原第 4 号雨水幹線工事



平成 27 年 12 月
西原第 4 号雨水幹線工事

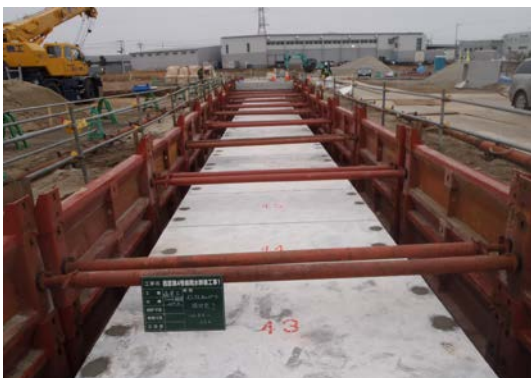

平成 28 年 1 月
西原 4 号雨水幹線工事



平成 28 年 10 月
西原 4 号雨水幹線工事

● 3. 事業期間

□平成 21 年度～平成 29 年度（完成）

	H21～H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度
西原雨水ポンプ場工事					
中野雨水ポンプ場工事					
西原第4号雨水幹線工事					

お問い合わせ先：建設局下水道経営部下水道計画課

電話番号：022-214-8823

ファックス：022-268-4318