

〔様式第 13 号〕

〔制限付き一般競争入札〕

質 疑 応 答 書

工事名 仙台市立八幡小学校校舎等増改築工事

整理番号		2 6 0 5 1 0 1 3 7
質 問 事 項	回 答	
1. 根伐発生土の土壌汚染調査は調査済みで、場 外処分可能な土と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。	
2. 土壌汚染調査は別途と考えて宜しいでしょ うか。	よろしいです。	
3. 既存敷地内には基礎類、配管類等の既設埋設 物は無いものと考えて宜しいでしょうか。 また、発見された場合は別途協議の対象と考 えて宜しいでしょうか。	よろしいです。	
4. 交通誘導員(1 名 常駐 366 人)について、安 全管理上増員があった場合は設計変更の対 象となりますでしょうか。	契約後、別途協議とします。	
5. 揚重機械器具：ラフテレンクレーン 35t 吊り 200 日 について、施工計画及び工程管理計画上でク レーン能力、台数に変更が必要な場合は設計変 更の対象となりますでしょうか。	契約後、別途協議とします。	
6. A-012 基礎工事あたりまでは場内に作業員車両を 駐車は可能と思われますが、躯体工事以降は 別途電気及び機械設備業者も入り、工事エリア 内だけでは工事関係者の車両スペースの確保は 難しくなると思われます。 ① 校庭の範囲を一部借用しての使用は可能	① 仮囲い外は使用できません。 ② 工事関係者の車両のための借地料は 設計変更の対象とはなりません。	

〔様式第 1 3 号〕

でしょうか。 ② 近隣が住宅地の為、近くに有料駐車場が有りません。借地出来た場合ですが、借地料は設計変更の対象で見て頂く事は可能でしょうか。	
7. 近隣の家屋調査について記載が有りません。不要と考えて宜しいでしょうか。必要な場合は調査範囲をご指示ください。	よろしいです。
8. 今般の不安定な中東情勢に伴う建設資材の納期遅延等も、現場説明書 3.15 の対象と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
9. A-011B、806、屋外体育倉庫棟 S-001~007 公開数量内訳書 図面に防災備蓄倉庫(参考図)がありますが、図 A-011B に記載の通り、本工事対象外と考えて宜しいでしょうか。 なお、公開数量内訳書にも計上されておられません。	よろしいです。
10. 公開数量内訳書 土工事において、数量内訳書で「建設発生土運搬」という項目がありますが、建設発生土の処分費の項目がありません。「建設発生土運搬」に処分費も含むという考えで宜しいでしょうか。	公開数量内訳書(表紙) 留意事項 4 のとおり内訳書に関する質問は、お受けできません。
11. A-001 公開数量内訳書 数量内訳書に「汚泥処分 産廃扱い」という項目がありますが、特記仕様書に汚泥を処分する参考処分場の記載がありません。予定価格を積み上げるのに使用した参考とする汚泥の処分場をご教示下さい。	参考処分場は、仙台エコランド（宮城県仙台市宮城野区仙台港北 1 丁目 2 番地の 1）となります。

〔様式第 1 3 号〕

12. 柱状地盤改良で発生する汚泥処理は中間処理、最終処分の何れでしょうか。	中間処理とします。
13. A-001、012 公開数量内訳書 埋戻し及び盛土が特記仕様書で B 種となっており、公開数量内訳書でも発生土は全て B 種となっておりますが、仮囲いの範囲内に全ての残土を取置きすることは不可能と思われます。 受注後の協議対象と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
14. A-002、701 公開数量内訳書 特記仕様書に造作用集成材の樹種の記載(タモ、スプルース、バーチ)がありますが、木製幅木の樹種が不明です。 ご指示ください。 (校舎棟、屋内運動場、給食室)	スプルース材とします。
15. A-002、704 公開数量内訳書 特記仕様書に造作用集成材の樹種の記載(タモ、スプルース、バーチ)がありますが、木製額縁の樹種が不明です。 スプルースと考えて宜しいでしょうか。 (校舎棟、屋上プール、屋内運動場、給食室)	よろしいです。
16. A-002、704 公開数量内訳書 特記仕様書に造作用集成材の樹種の記載(タモ、スプルース、バーチ)がありますが、木製カーテンボックスの樹種が不明です。 スプルースと考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。

〔様式第 1 3 号〕

(校舎棟、屋内運動場、給食室)	
17. A-002、601、709 公開数量内訳書 特記仕様書に造作用集成材の樹種の記載(タモ、スプルース、バーチ)がありますが、木製暗幕ボックスの樹種が不明です。 スプルースと考えて宜しいでしょうか。 (屋内運動場)	よろしいです。
18. A-002、208 公開数量内訳書 特記仕様書に造作用集成材の樹種の記載(タモ、スプルース、バーチ)がありますが、校長室の横棧(15×15)の樹種が不明です。 スプルースと考えて宜しいでしょうか。 (校舎棟)	よろしいです。
19. A-002、703 公開数量内訳書 特記仕様書に造作用集成材の樹種の記載(タモ、スプルース、バーチ)がありますが、掲示板見切り材の樹種が不明です。 スプルースと考えて宜しいでしょうか。 (校舎棟)	よろしいです。
20. A-104、304、305、709 アリーナの壁符号 W-13 が仕上表、展開図共に木毛セメント板(細目)t15 塗装品となっておりますが、木毛セメント板 t15(白セメント)と相違しております。 仕上表及び展開図正と考えて宜しいでしょうか。 (屋内運動場)	よろしいです。
21. A-104、602、709	aD-07 (t15) を正とします。

〔様式第 1 3 号〕

アリーナの天井記号 C-10 が仕上表、天井伏図共に木毛セメント板 t40(白セメント)となっておりますが、雑詳細図 aD-07 では t15 と相違しております。 t40 を正と考えて宜しいでしょうか。 (屋内運動場)	
22. 木製天井廻り縁の樹種及び寸法が不明です。 スプルースと考えて宜しいでしょうか。 (各棟共通)	よろしいです。
23. A-124、205 公開数量内訳書 はちまんホールの柱型(YA3-XA5a)にスチールパネル焼付塗装とありますが、厚さが不明です。 t1.6 と考えて宜しいでしょうか。	よろしいです。
24. 公開数量内訳書 ラインゲのステンレス貼りの取付方法(接着剤、ビス止め等)が不明です。 取付方法をご指示ください。 (校舎棟)	公開数量内訳書(表紙) 留意事項 4 のとおり内訳書に関する質問は、お受けできません。
25. 公開数量内訳書 P148 プールサイドタイル掛けの適用欄の最後に撤去共とありますが、誤記と考えて宜しいでしょうか。 (屋上プール)	公開数量内訳書(表紙) 留意事項 4 のとおり内訳書に関する質問は、お受けできません。
26. 公開数量内訳書 P148 プールサイドタイル掛け支柱アンカープレート据付手間の適用欄に※材料支給とありますが、誤記と考えて宜しいでしょうか。 (屋上プール)	公開数量内訳書(表紙) 留意事項 4 のとおり内訳書に関する質問は、お受けできません。 (A-957 の支給は誤記です。)
27. A-713	接着貼りとします。

〔様式第 1 3 号〕

公開数量内訳書 P234 壁・柱型・ライングのステンズ貼りの取付方法(接着剤、ビス止め等)が不明です。 取付方法をご指示ください。 (給食室)	
28. A-501、504 職員便所及び前室にエフロン掛けがありますが、材質が不明です。 材質をご指示ください。 (給食室)	両面メラミン貼りパーティクルボードt20+ステンレス玉付回転フック同等品とします。
29. A-106、116~122 ピット人通口の手掛けフックが下記のように相違しております。 ピット平面図：φ22 矩計図：φ19 φ19を正と考えて宜しいでしょうか。 (各棟共通)	よろしいです。
30. A-116~122、704 ピット点検用タラップが下記のように相違しております。 矩計図：φ19 雑詳細図：φ22 φ19を正と考えて宜しいでしょうか。 (各棟共通)	よろしいです。
31. A-101、601 公開数量内訳書 軒天 OC-2 の天井廻り縁はコの字型と考えて宜しいでしょうか。 (校舎棟)	よろしいです。
32. A-101 公開数量内訳書	アルミジョイナーとします。

〔様式第 1 3 号〕

壁 W-7 化粧ケイカル板の目地処理が不明です。 突付け、目透かし、シール処理、アルミジョイナーの何れでしょうか。 (各棟共通)	
33. A-101 公開数量内訳書 壁 W-7 化粧ケイカル板はエアント[®]エマテリアルのステント[®] #400 同等品と考えて宜しいでしょうか。 (各棟共通)	よろしいです。
34. A-101 公開数量内訳書 壁 W-6 抗菌メラミン化粧板はアパ工業のウルテクト Plus 程度と考えて宜しいでしょうか。 (各棟共通)	よろしいです。
35. A-003、101、701 床 F-2 積層フローリング[®] t15 塗装品 直貼りにつ いて、特記仕様書に記載の通り、抗菌・抗ウイ ルス加工品で接着工法、か[®]、A 種、防湿処理 品と考えて宜しいでしょうか。 参考メーカー及び商品名がありましたら併せて ご教示ください。 (各棟共通)	特記仕様書の通りでよろしいです。
36. A-101、104、946 床 F-3 大型積層フローリング[®] t18 の樹種が不明 です。 か[®]材と考えて宜しいでしょうか。 (屋内運動場)	よろしいです。
37. A-101、105 床 F-9 特殊防滑長尺ビニル床シート t2.5 の参考 メーカー及び商品名をご教示ください。 (給食室)	ABC 商会の「アルトロセーフティフロア」 同等品とします。

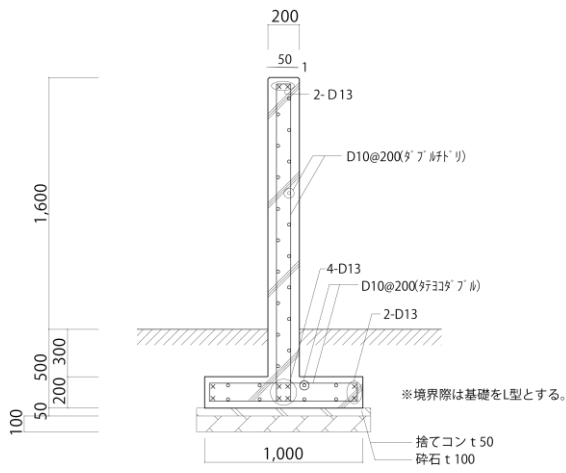
〔様式第 1 3 号〕

38. A-003、101、105、701 床 F-15 水性硬質ウレタン系塗床(耐熱型)の仕様及び厚さが不明です。 エービーシー商会のタフクリート MH 同等品、t6.0 と考えて宜しいでしょうか。 (給食室)	よろしいです。
39. A-101、701 床 F-16 防塵塗床の仕様及び厚さが不明です。 エービーシー商会のカラートップ A 同等品と考えて宜しいでしょうか。 (各棟共通)	ABC 商会の「カラートップ U」同等品とします。
40. A-610～617 公開数量内訳書 建具の寸法について、建具表と数量内訳書で下記のように相違しています。 建具表が正で宜しいでしょうか。 (校舎棟) ①AW-6 建具表:W6,305 内訳書:W6,308 ②WD-1 建具表:W5,418 内訳書:W5,445 ③WD-16A 建具表:W1,300 内訳書:W1,000 ④SSC-3 建具表:H2,135 内訳書:H2,145 ⑤LSD-2' 建具表:H2,666 内訳書:H2,500 (屋内運動場) ⑥SD-A2 建具表:W900 内訳書:W800 ⑦SD-A5 建具表:H2,400 内訳書:H2,000 (屋上プール) ⑧SSC-P1 建具表:H2,135 内訳書:H2,145 (給食室) ⑨SSC-K1 建具表:W3,925.5 内訳書:W3,953.5 (各棟共通)	建具表を正とします。
41.	

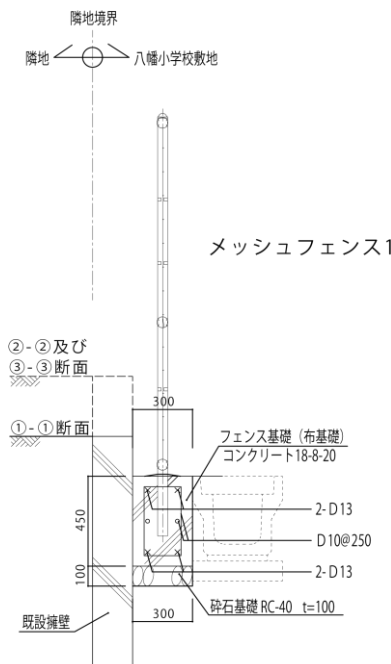
〔様式第 1 3 号〕

公開数量内訳書 塗装工事において、数量内訳書に「OP 塗り (糸幅 300mm以下) 木部 工程 B 種(屋内) 素地 A 種」の項目が校舎棟で 5.7m、給食室で 1m とありますが、施工範囲が不明です。施工範囲をご教示下さい。	公開数量内訳書(表紙) 留意事項 4 のとおり内訳書に関する質問は、お受けできません。
42. A-925～926 公開数量内訳書 サインの K-07(階数サイン)の数量において、サインリスト・内訳書では 14 か所と記載されていますが、サインプランでは 11 か所記載されていて相違しています。サインリスト・内訳書を正として宜しいでしょうか。 (校舎棟)	よろしいです。
43. 図面：A-944 公開数量内訳書 P215 吊物装置仕様一覧表の備考欄より本工事に該当するものは ・吊物バトン 1 ・吊物バトン 2 ・吊物バトン 3 ・スクリーン と推測しますが、公開数量内訳書にスクリーンが計上されておりません。 スクリーンも本工事の対象でしょうか。 それとも別途追加協議の対象でしょうか。 ご教示ください。 (屋内運動場)	スクリーンは別途工事となります。
44. A-714・715 公開数量内訳書 サニタリペットの寸法において、下記のように相違しています。 ③D 型側溝付排水桝	よろしいです。

〔様式第 1 3 号〕

詳細図 側溝:L2,000 数量内訳書 側溝:L2,200 詳細図を正として宜しいでしょうか。 (給食室)	
45. A-714・715 公開数量内訳書 サニタリー・ットの数量において、下記のように相違しています。 ⑤D 型側溝付排水桝 詳細図:1 か所 数量内訳書:2 か所 詳細図を正として宜しいでしょうか。 (給食室)	よろしいです。
46. L-020 西側通路階段の段鼻に『高耐久段差識別材 (樹脂製)の記載がありますが、仕様が不明で す。 アルテックの『オールグリップ ハート 400』同等品、シング ルライン、溝切加工有り、W50 と考えて宜しい でしょうか。 (外構)	よろしいです。
47. L-018～019 門扉 A・C・D の袖門塀の基礎が不明です。詳細 をご教示下さい。 (外構)	以下のとおりとします。  ※境界際は基礎をL型とする。
48. L-018～019	よろしいです。

〔様式第 1 3 号〕

門扉 A と門扉 C の袖門扉の基礎コンクリートについて、外構図(L-018・019)では「基礎コンクリート 18-8-20」と記載されていますが、それぞれの門扉の基礎の「21-18-8」に差し替えても宜しいでしょうか。 (外構)	
49. L-018～019 門扉 A・C・D の基礎とそれぞれの袖門扉基礎とメッシュフェンス布基礎の配筋図があればご教示下さい。 (外構)	門扉及び袖門扉の基礎の配筋はありません。メッシュフェンス基礎の配筋図は以下のとおりとします。 
50. L-017～020 門扉やメッシュフェンス、擁壁、西側通路階段等の基礎下に捨てコンの記載がありませんが、不要と考えて宜しいでしょうか。 (外構)	よろしいです。
51. L-020 東門扉前緑地土留め擁壁の仕上げは、打放合板型枠 A 種で宜しかったでしょうか。 (外構)	よろしいです。

注 1 この質疑応答書は、設計図書等に対して質問がある場合（見積りに必要な事項に限る。）に提出してください。会社名を記入する必要はありません。