

EVホール・廊下	
床	既存のまま
壁	既存のまま
天井	ケイ酸カルシウム板新設のうえ、塗装
その他	電話台：下地調整のうえ、塗装

自家発電機室	
床	既存のまま
壁	既存のまま
天井	GW-B新設
その他	

ひろびろトイレ トイレ全体改修	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート貼新設
壁	GB-S ケイ酸カルシウム板新設
天井	GB-R ビニルクロス新設
その他	手摺新設

M便所・F便所 トイレ全体改修	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート貼新設
壁	GB-S ケイ酸カルシウム板新設
天井	GB-R ビニルクロス新設
その他	洗面カウンター新設 手摺新設

清掃倉庫	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	GB-D新設
その他	

駐車場管理室	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	GB-D新設
その他	

駐車場玄関	
床	既存のまま
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	ケイ酸カルシウム板新設のうえ、塗装
その他	

EPS(HWC機)	
床	既存のまま
壁	既存のまま
天井	既存のまま
その他	

階段室B	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設(階段)
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	塗装
その他	手摺子：塗装 ノンスリップ新設

清掃員控室	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	GB-D新設
その他	

倉庫	
床	下地調整のうえ、塗装
壁	既存のまま
天井	GW-B新設
その他	

中央監視室	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	GB-D新設
その他	

電気室	
床	下地調整のうえ、塗装 クラック：Uカットシール補修のうえ、塗装 一部：エポキシ樹脂注入
壁	CB新設(設備工事機器搬入口) W2,850×H2,630 他 既存のまま
天井	GW-B新設
その他	機械基礎：下地調整のうえ、塗装


設備機械室	
床	下地調整のうえ、塗装 クラック：Uカットシール補修のうえ、塗装 一部：エポキシ樹脂注入
壁	既存のまま 一部：Uカットシール補修 CB新設(設備工事機器搬入口) W2,850×H2,630
天井	GW-B新設
その他	手摺：下地調整のうえ、塗装 機械基礎：下地調整のうえ、塗装

附室	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	下地調整のうえ、塗装
その他	

階段室A	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設(階段)
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	塗装
その他	手摺子：塗装 ノンスリップ新設

消火機械室	
床	下地調整のうえ、塗装 クラック：Uカットシール補修のうえ、塗装 一部：エポキシ樹脂注入
壁	Uカットシール補修
天井	既存のまま
その他	機械基礎：下地調整のうえ、塗装

受水槽・空調機械室	
床	下地調整のうえ、塗装 クラック：Uカットシール補修のうえ、塗装 一部：エポキシ樹脂注入
壁	Uカットシール補修
天井	GW-B新設
その他	機械基礎：下地調整のうえ、塗装

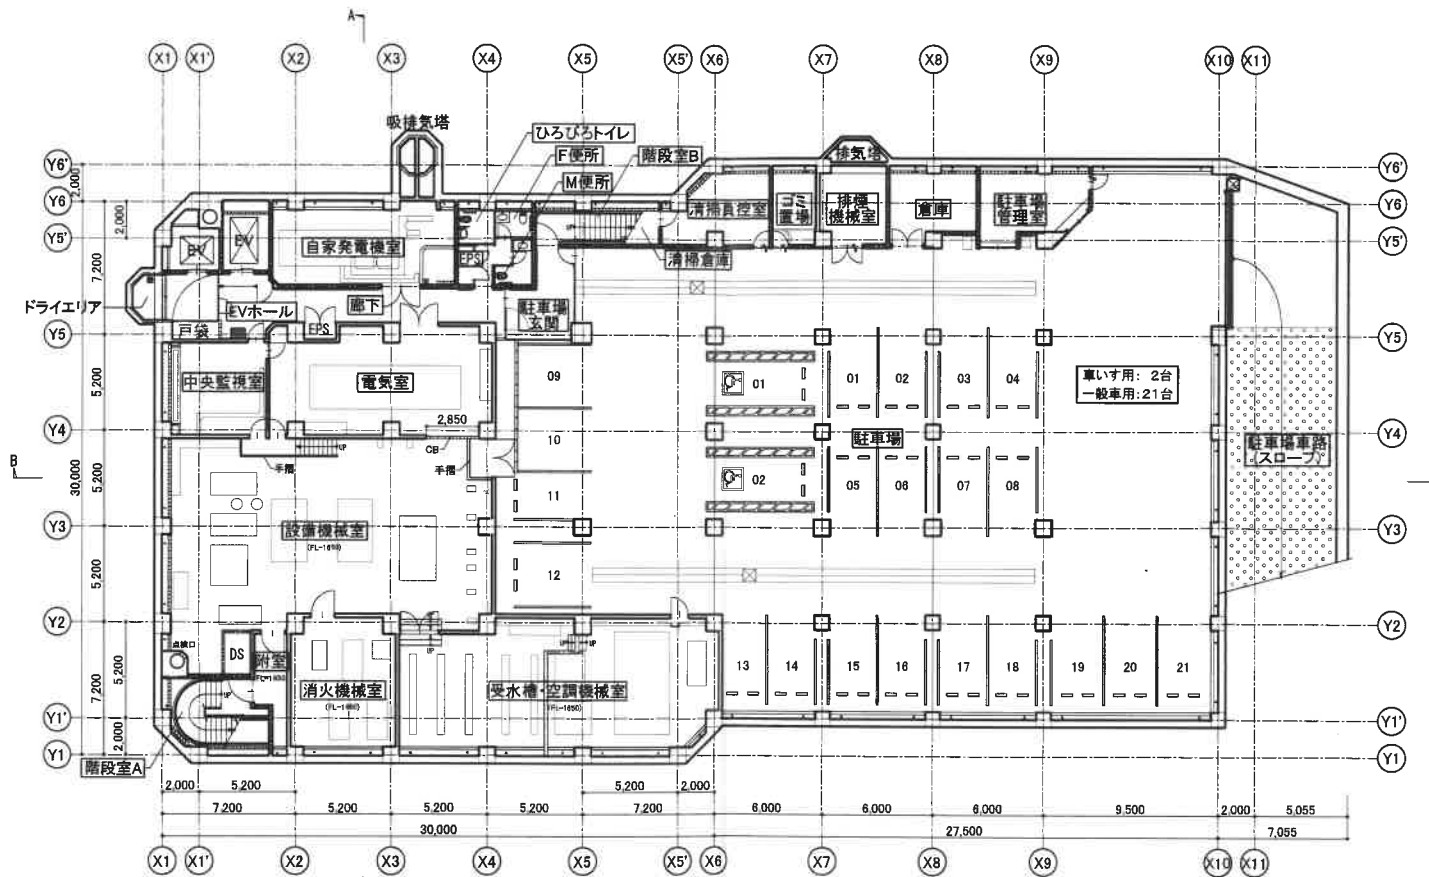

地下1階 平面図 S=1/200

□：内部改修室名を示す

排煙機械室	
床	既存のまま
壁	既存のまま
天井	GW-B新設
その他	

ゴミ置場	
床	下地調整のうえ、塗装
壁	既存のまま
天井	GW-B新設
その他	

駐車場車路	
床	既存のまま
壁	(建物側)外壁脆弱部 珪酸質タイル張 新設 (擁壁)クラック処理部 コンクリート打放し吹付タイル ケイ酸カルシウム板 塗装
天井	
その他	

駐車場	
床	既存のまま
壁	既存のまま
天井	既存のまま
その他	駐車スペースライン引き新設 車止め新設

風除室3	
床	既存のまま
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	DR新設
その他	

守衛室	
床	下地調整のうえ、ニードルパンチカーペット新設 長尺ビニルシート新設(給湯ユニット下)
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	DR新設
その他	流し台ユニット再取付け

M便所・F便所 トイレ全体改修	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート貼新設
壁	GB-S ケイ酸カルシウム板新設
天井	GB-R ビニルクロス新設
その他	洗面カウンター・鏡新設 トイレブース・ライニング・手摺新設

階段室B	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	塗替
その他	手摺子:塗替 ノンスリップ新設

客席下倉庫	
床	既存のまま
壁	既存のまま
天井	GB-D新設
その他	

舞台袖前室1・2	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	GB-D新設
その他	階段手摺:下地調整のうえ、塗替

EVホール・廊下	
床	既存のまま
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	DR新設
その他	電話台:下地調整のうえ、塗替

守衛室	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	DR新設
その他	木製カウンター 塗替

ひろびろトイレ1・2 トイレ全体改修	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート貼新設
壁	GB-S ケイ酸カルシウム板新設
天井	GB-R ビニルクロス新設
その他	手摺新設

風除室5	
床	既存のまま
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	DR新設
その他	

椅子庫	
床	既存のまま
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	下地調整のうえ、塗替
その他	


舞台	
床	フローリング研磨
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	—
その他	

風除室1	
床	既存のまま
壁	既存のまま
天井	既存のまま
その他	

階段室C(アトリウム)	
床	下地調整のうえ、カーペット新設
壁	—
天井	—
その他	段裏:既存のまま 手摺:既存のまま

アトリウム	
床	既存のまま
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	DR新設
その他	

附室	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	GB-R 塗装新設
その他	

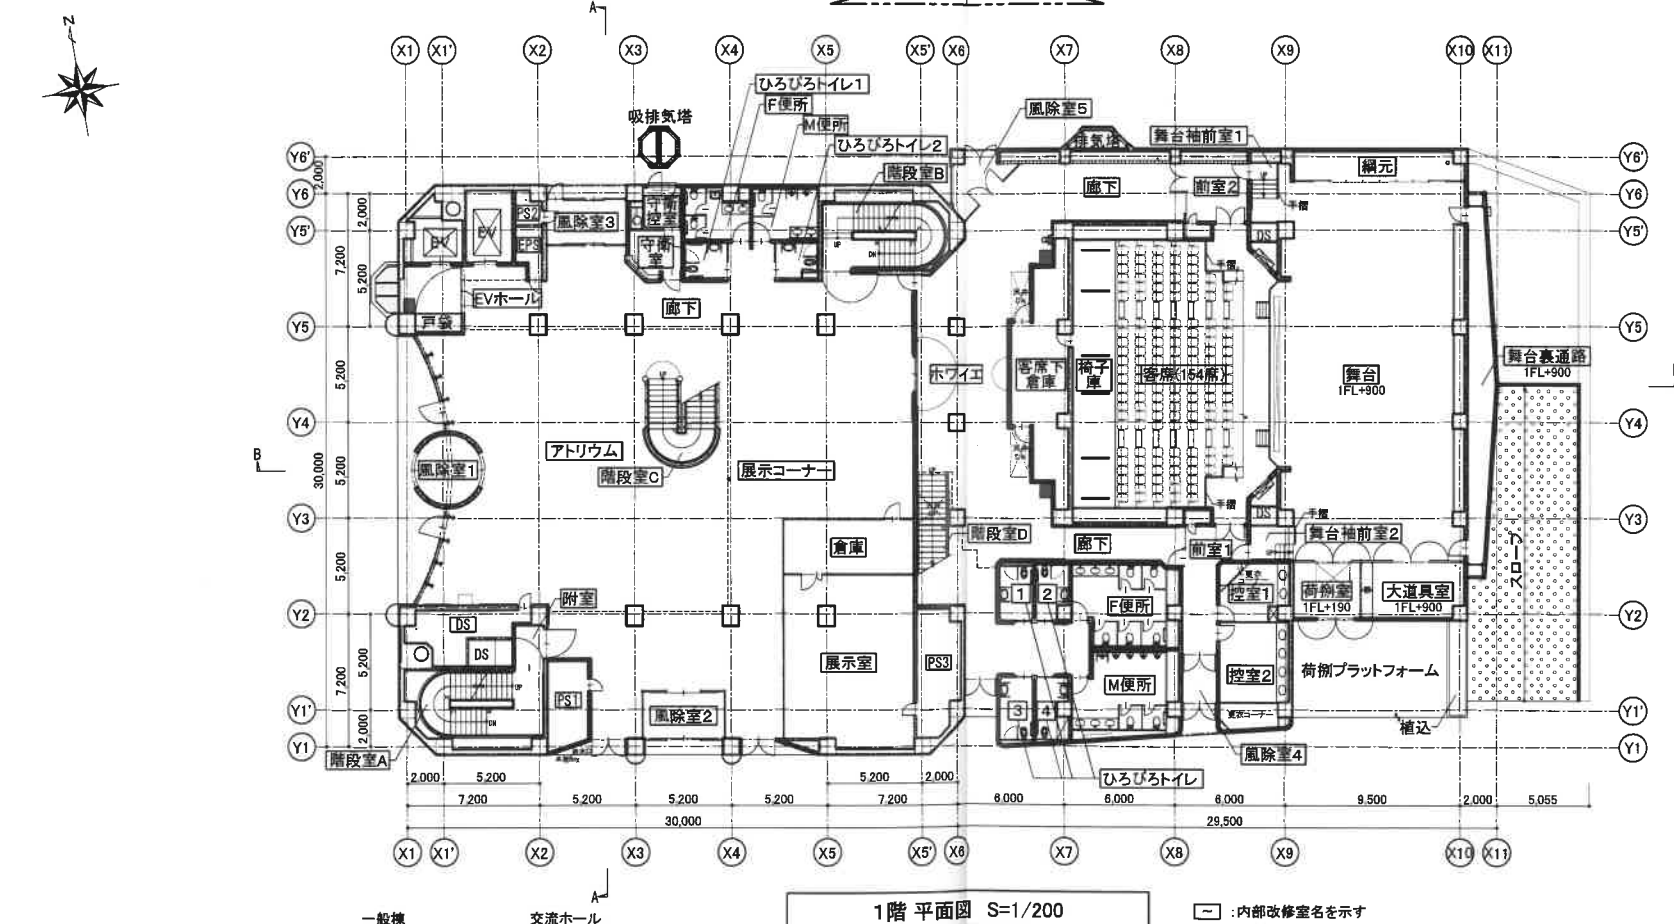

階段室A	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	塗替
その他	手摺子:塗替 ノンスリップ新設

展示コーナー・展示室・倉庫	
床	既存のまま
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	DR新設
その他	

階段室D(ホワイエ)	
床	下地調整のうえ、カーペット新設
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	—
その他	手摺:既存のまま

M便所・F便所(ホワイエ) トイレ全体改修	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート貼新設
壁	GB-S ケイ酸カルシウム板新設
天井	GB-R ビニルクロス新設
その他	洗面カウンター・鏡撤去 トイレブース・ライニング・手摺撤去

風除室4	
床	既存のまま
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	DR新設
その他	

大道具室	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	GB-D新設
その他	

PS1・PS2・PS3・DS・EPS	
床	既存のまま
壁	既存のまま
天井	既存のまま
その他	

風除室2	
床	既存のまま
壁	既存のまま
天井	DR新設
その他	

ホワイエ・ホワイエ廊下	
床	下地調整のうえ、タイルカーペット新設
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	DR新設 段裏:下地調整のうえ、EP新設
その他	水飲み台・電話台:下地調整のうえ、塗替

ひろびろトイレ1・2・3・4(ホワイエ) トイレ全体改修	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート貼新設
壁	GB-S ケイ酸カルシウム板新設
天井	GB-R ビニルクロス新設
その他	手摺新設

控室1・控室2	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井	GB-R(12) ビニルクロス新設
その他	洗面カウンター新設

荷捌室	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、塗替 一部:GB-R面パテ処理の上、塗替
天井	GB-D新設
その他	

M便所・F便所 トイレ全体改修	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート貼新設
壁	GB-S ケイ酸カルシウム板新設
天井	GB-R ビニルクロス新設
その他	洗面カウンター・鏡新設 トイレブース・ライニング・手摺新設

ひろびろトイレ1・2 トイレ全体改修	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート貼新設
壁	GB-S ケイ酸カルシウム板新設
天井	GB-R ビニルクロス新設
その他	手摺新設

EVホール・廊下(アトリウム廻り)	
床	下地調整のうえ、タイルカーペット新設
壁	下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井	DR新設
その他	電話台:下地調整のうえ、塗替 手摺(アトリウム吹抜廻り):下地調整のうえ、塗替

総合相談センター	
床	下地調整のうえ、タイルカーペット新設
壁	下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井	DR新設
その他	

附室	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	GB-R 塗替新設
その他	

階段室A	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設(階段)
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	塗替
その他	手摺子:塗替 ノンスリップ新設

PS1・PS2・PS3・DS・EPS	
床	既存のまま
壁	既存のまま
天井	既存のまま
その他	

相談室	
床	下地調整のうえ、タイルカーペット新設
壁	下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井	DR新設
その他	



湯沸室	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井	GB-D新設
その他	流し台ユニット再取付け

仙台市生涯現役促進協議会事務局	
床	下地調整のうえ、タイルカーペット新設
壁	下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井	DR新設
その他	


福祉用具展示室	
床	下地調整のうえ、タイルカーペット新設
壁	下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井	DR新設
その他	

階段室B	
床	下地調整のうえ、ビニルシート新設(階段)
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	塗替
その他	手摺子:塗替 ノンスリップ新設

前室(階段室B)	
床	下地調整のうえ、タイルカーペット新設
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	DR新設
その他	

ホワイエ・ホワイエロビー	
床	下地調整のうえ、タイルカーペット新設
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	DR新設
その他	水飲み台・電話台:下地調整のうえ、塗替

階段室E・F(投光室階段)	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	下地調整のうえ、塗替
その他	

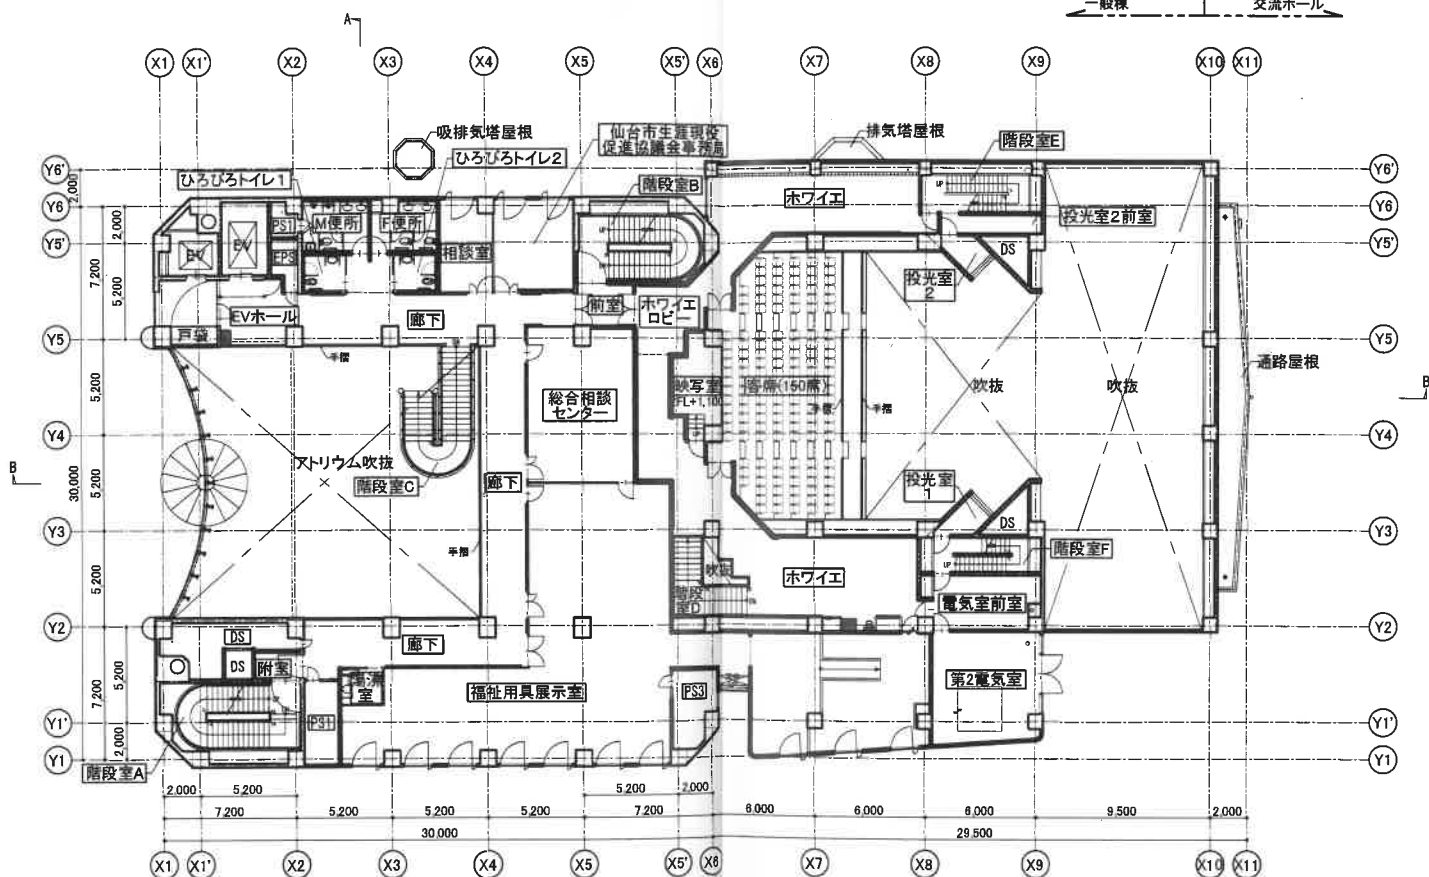

2階 平面図 S=1/200

□:内部改修室名を示す

第2電気室	
床	塗替
壁	一部:Uカットシール補修のうえ、塗替 GW-B新設
天井	GW-B新設
その他	機械基礎:下地調整のうえ、塗替

電気室前室	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	GB-D新設
その他	

仕上表で塗替新設表記の箇所も、平面図で塗替と表記の箇所は塗替とする

M便所・F便所 トイレ全体改修	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート貼新設
壁	GB-S ケイ酸カルシウム板新設
天井	GB-R ビニルクロス新設
その他	洗面カウンター・鏡新設 トイレブース・ライニング・手摺新設

Mロッカー室・Mシャワー室	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井	ケイカル板新設のうえ、塗装
その他	洗面カウンター・鏡新設

階段室B	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設(階段)
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	塗装
その他	手摺子:塗装 ノンスリップ新設

音響調整室	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	DR新設
その他	

通路	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	GB-D新設
その他	

階段室E・F(投光室階段)	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	下地調整のうえ、塗装
その他	

ひろびろトイレ1・2 トイレ全体改修	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート貼新設
壁	GB-S ケイ酸カルシウム板新設
天井	GB-R ビニルクロス新設
その他	手摺新設

Fロッカー室・Fシャワー室	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井	ケイカル板新設のうえ、塗装
その他	洗面カウンター・鏡新設

器具庫	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	GB-D新設
その他	

投光室2前室(網元ギャラリー階段)	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設
壁	既存のまま
天井	既存のまま
その他	

EVホール・トレーニングホール・廊下	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井	DR新設
その他	電話台:下地調整のうえ、塗装

トレーニング測定室	
床	既存フローリングのうえ、タイルカーペット新設 下地調整のうえ、長尺ビニルシート貼新設
壁	下地調整のうえ、ビニルクロス新設 鏡上部:下地調整のうえ、塗装
天井	DR新設
その他	バレー手摺撤去部:シーリング補修 窓見上部:塗装

センタースポーツ室	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	DR新設
その他	

網元ギャラリー	
床	既存のまま
壁	-
天井	-
その他	手摺:下地調整のうえ、塗装

トレーニング測定室	
床	既存フローリングのうえ、タイルカーペット新設 下地調整のうえ、長尺ビニルシート貼新設
壁	下地調整のうえ、ビニルクロス新設 鏡上部:下地調整のうえ、塗装
天井	DR新設
その他	バレー手摺撤去部:シーリング補修 窓見上部:塗装

センタースポーツ室	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	DR新設
その他	

空調機械室	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	DR新設
その他	

投光室1・2上部床	
床	既存のまま
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	既存のまま
その他	手摺:下地調整のうえ、塗装

附室	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	GB-R 塗装新設
その他	

健康増進センター事務室	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設 一部:Uカットシール補修のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗装 一部:壁ふかし、建具撤去部含む
天井	DR新設
その他	

Mロッカー室・Fロッカー室(職員用)	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設 一部:Uカットシール補修のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	DR新設
その他	欄間付バーション新設 (扉2箇所 延W8,600×H2,200 欄間H500) (W5,100×H2,200 欄間H500)

シーリングブース	
床	下地調整のうえ、カーペット新設
壁	下地調整のうえ、塗装 一部:壁新設(資材搬入開口)
天井	下地調整のうえ、塗装
その他	

階段室A	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	塗装
その他	手摺子:塗装 ノンスリップ新設

PS1・PS2・PS3・DS・EPS	
床	既存のまま
壁	既存のまま
天井	既存のまま
その他	

湯沸室	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	ケイ酸カルシウム板新設のうえ、塗装
その他	流し台ユニット再取付け

センタースポーツ室	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗装 一部:壁新設(資材搬入開口)
天井	DR新設
その他	

階段室A	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	塗装
その他	手摺子:塗装 ノンスリップ新設

健康増進センター事務室	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設 一部:Uカットシール補修のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗装 一部:壁ふかし、建具撤去部含む
天井	DR新設
その他	

Mロッカー室・Fロッカー室(職員用)	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設 一部:Uカットシール補修のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	DR新設
その他	欄間付バーション新設 (扉2箇所 延W8,600×H2,200 欄間H500) (W5,100×H2,200 欄間H500)


調光室	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	DR新設
その他	

PS1・PS2・PS3・DS・EPS	
床	既存のまま
壁	既存のまま
天井	既存のまま
その他	

健康増進センター事務室	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設 一部:Uカットシール補修のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗装 一部:壁ふかし、建具撤去部含む
天井	DR新設
その他	

Mロッカー室・Fロッカー室(職員用)	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設 一部:Uカットシール補修のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	DR新設
その他	欄間付バーション新設 (扉2箇所 延W8,600×H2,200 欄間H500) (W5,100×H2,200 欄間H500)

調光室	
床	既存のまま
壁	下地調整のうえ、塗装
天井	DR新設
その他	

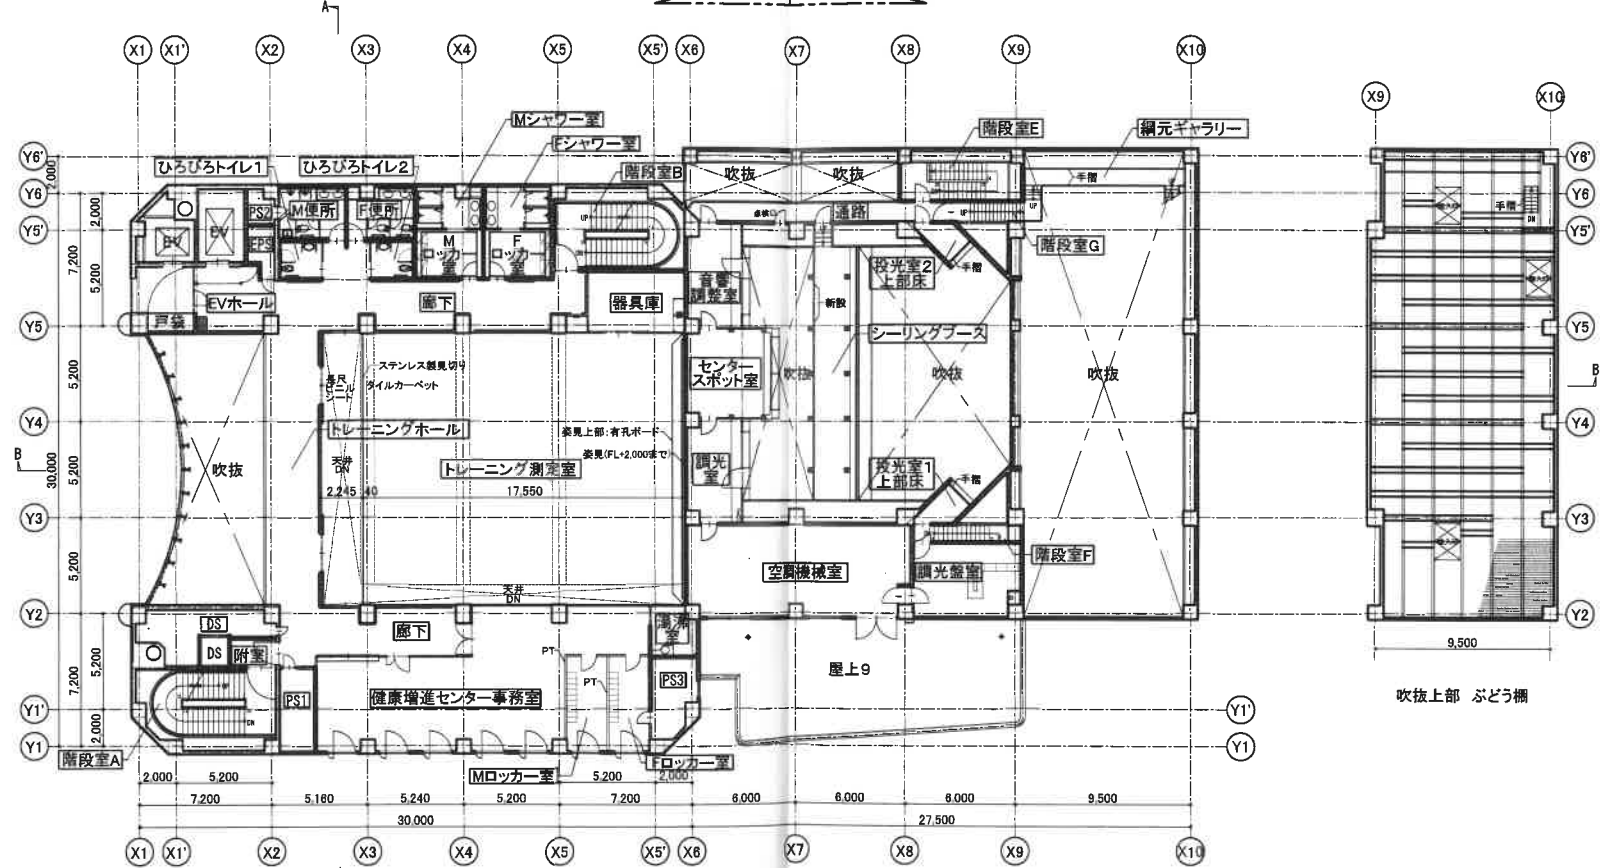

3階平面図 S=1/200

□:内部改修室名を示す

仕上表で塗装新設表記の箇所も、平面図で塗替と表記の箇所は塗替えとする

<div></div> <div>株式会社東北開発コンサルタント 宮城県知事登録 第22210204号</div> <div></div>	仙台市都市整備局 公共建築住宅部営繕課	株式会社東北開発コンサルタント				代表設計者 一級建築士第203543号 奥田 真治	特記事項	作成年月日				工事名 仙台市シルバーセンター大規模改修工事	
		承認 <div>奥田</div>	審査 <div>佐々木</div>	検図 <div>清澤</div>	担当 <div>清澤</div>	設計担当 一級建築士第257732号 佐々木 徹		図面サイズ			図面番号 A-033		REV 0
						設計担当 一級建築士第337379号 清澤 克巳		縮 尺					
								A1 1/200					
								A3 1/400				建物名称 仙台市シルバーセンター	
												図 名 (改修後)改修概要平面図(4)3階	



ひろびろトイレ	トイレ全体改修
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	GB-S ケイ酸カルシウム板新設
天井	GB-R ビニルクロス新設
その他	手摺新設

Hシャワー室	
床	FRP防水塗替え
壁	浴室用メラミン化粧板新設
天井	バスリブ新設
その他	

Mロッカー室	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、特殊防カビ塗料新設
天井	ケイ酸カルシウム板新設のうえ、塗装
その他	

Mシャワー室 ユニットシャワー新設	
床	(旧仕上：FRPパネル)
壁	(旧仕上：塩ビ鋼板複合パネル)
天井	(旧仕上：塩ビ鋼板複合パネル)
その他	ユニットシャワー新設(3箇所) ：新設ブースを示す 床点検口600角新設(腐食につき)

プール廊下	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、特殊防カビ塗装新設
天井	ケイ酸カルシウム板新設のうえ、特殊防カビ塗装新設
その他	

階段室B	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設(階段)
壁	下地調整のうえ、塗装替え
天井	塗装替え
その他	手摺子：塗装替え ノンスリップ新設

H脱衣室	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、塗装替え
天井	ケイ酸カルシウム板新設のうえ、塗装
その他	

M洗面室	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、特殊防カビ塗料新設 カウンター廻り：GB-S フレキシブルボード 特殊防カビ塗料新設
天井	ケイ酸カルシウム板新設のうえ、塗装
その他	洗面カウンター・鏡新設

M便所(プール) トイレ全体改修	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート貼新設
壁	GB-S ケイ酸カルシウム板新設
天井	GB-R ビニルクロス新設
その他	洗面カウンター・鏡新設 トイレブース・ライニング・手摺新設

プール倉庫	
床	清掃
壁	下地調整のうえ、塗装替え
天井	—
その他	

受付事務室	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井	ケイ酸カルシウム板新設のうえ、塗装
その他	床点検口600角新設(腐食につき)

採暖室	
床	清掃
壁	清掃
天井	清掃
その他	

EVホール・プールサイドホール・廊下	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井	DR新設
その他	電話台：下地調整のうえ、塗装替え

附室	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、塗装替え
天井	GB-R 塗装新設
その他	

階段室A	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設(階段)
壁	下地調整のうえ、塗装替え
天井	塗装替え
その他	手摺子：塗装替え ノンスリップ新設

PS 1・PS 2・PS 3・DS・EPS	
床	清掃
壁	清掃
天井	清掃
その他	

M浴室・F浴室	
床	—
壁	—
天井	—
その他	ユニットバス新設

M便所・F便所(脱衣室) トイレ全体改修	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート貼新設
壁	GB-S ケイ酸カルシウム板新設
天井	GB-R ビニルクロス新設
その他	手摺新設

M脱衣室・F脱衣室	
床	木下地新設のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、塗装替え
天井	ケイ酸カルシウム板新設のうえ、塗装
その他	上り框 新設 鏡(2ヶ所)新設(設備所掌)


設備倉庫	
床	清掃
壁	清掃
天井	清掃
その他	

前室(設備機械室)	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、塗装替え
天井	GB-D新設
その他	

設備機械室	
床	下地調整のうえ、塗装替え クラック：Uカットシール補修、下地調整のうえ、塗装替え
壁	GW-B新設
天井	GW-B新設
その他	機械基礎 4箇所 新設

M足洗場・F足洗場	
床	清掃
壁	浴室用メラミン化粧板新設
天井	ケイ酸カルシウム板新設のうえ、塗装
その他	

プール	
床	清掃
壁	浴室用メラミン化粧板新設
天井	アルミプール用天井材新設
その他	プール槽・プールFRP水槽他の改修

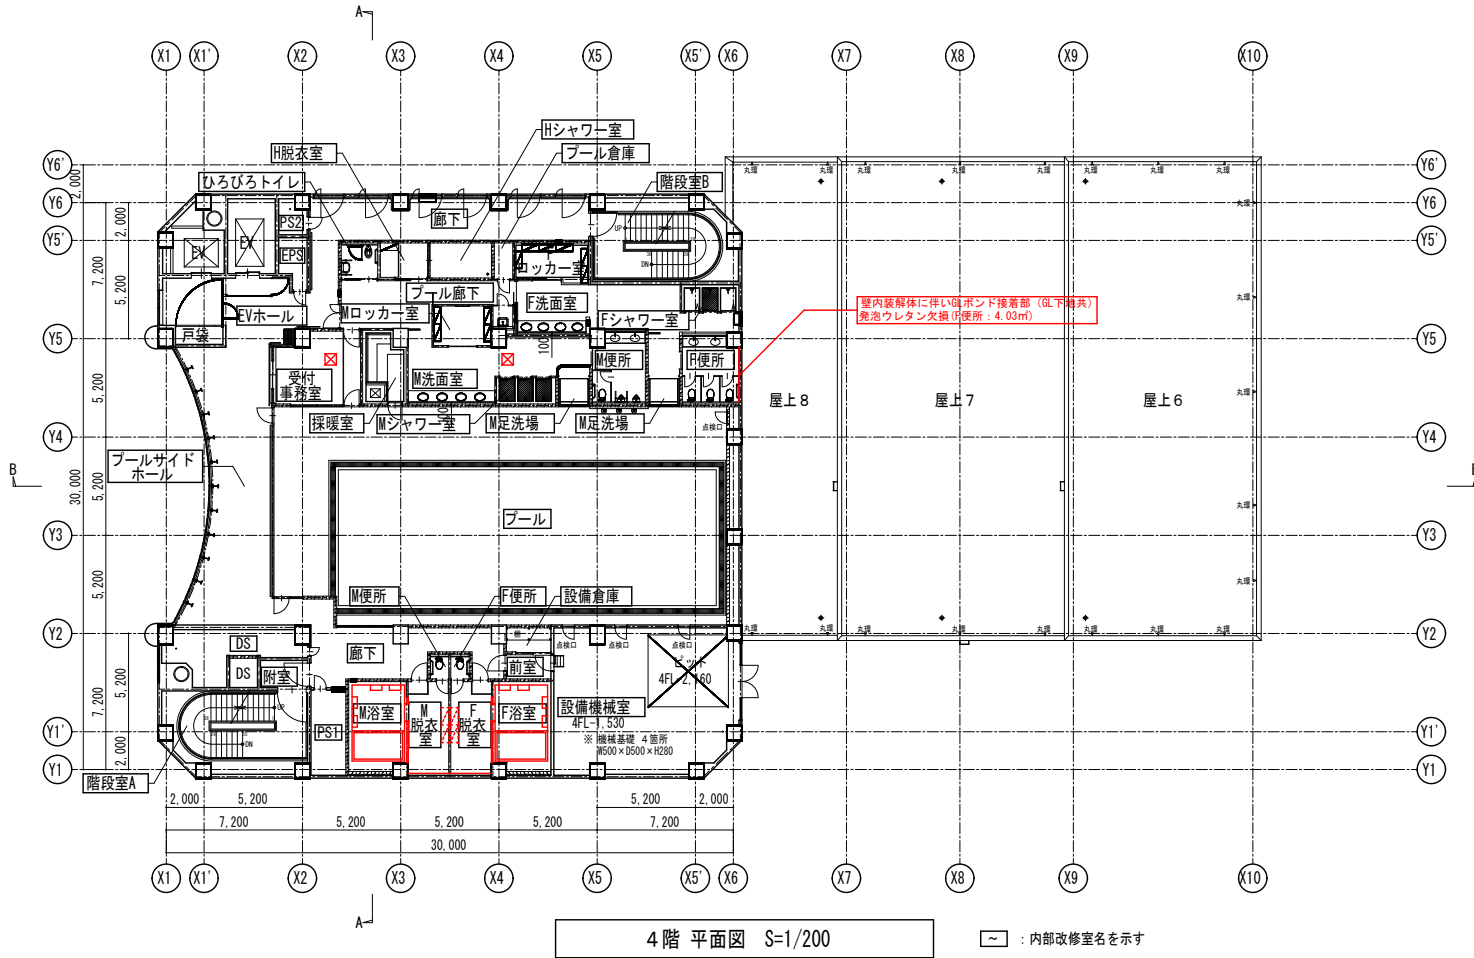

M便所・F便所 トイレ全体改修
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート貼新設
壁 GB-S ケイ酸カルシウム板新設
天井 GB-R ビニルクロス新設
その他 洗面カウンター・鏡新設 トイレブース・ライニング・手摺新設

EVホール・廊下(5階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設 一部:ボード面パテ処理のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他 電話台:下地調整のうえ、塗装

救護室(5階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他

第3研修室(5階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他

会議室2(5階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他

附室(5階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、塗装
天井 GB-R 塗装新設
その他

階段室A(5階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設(階段)
壁 下地調整のうえ、塗装
天井 塗装
その他 手摺子:塗装 ノンスリップ新設

PS1・PS2・PS3・DS・EPS(5階・6階)
床 既存のまま
壁 既存のまま
天井 既存のまま
その他

ひろびろトイレ1・2 トイレ全体改修
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート貼新設
壁 GB-S ケイ酸カルシウム板新設
天井 GB-R ビニルクロス新設
その他 手摺新設

管理倉庫(5階)
床 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
壁 下地調整のうえ、塗装
天井 GB-D新設
その他 木製棚復旧

湯沸室(5階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 ケイ酸カルシウム板新設のうえ、塗装
その他 流し台他 新設

階段室B(5階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設(階段)
壁 下地調整のうえ、塗装
天井 塗装
その他 手摺子:塗装 ノンスリップ新設

階段室B(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他

和室(6階)
床 畳新設 踏込部:長尺塩ビシート新設 式台、板畳:縁甲板新設 遮音間仕切壁新設 一部:下地調整のうえ、ビニルクロス新設
壁 GB-R ビニルクロス新設
天井 GB-R ビニルクロス新設
その他 付鴨居新設 手摺新設 ベンチ付下駄箱(手摺新)新設

階段室B(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設(階段)
壁 下地調整のうえ、塗装
天井 塗装
その他 手摺子:塗装 ノンスリップ新設

ラウンジ(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他 電話台:下地調整のうえ、塗装

階段室B(5階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設(階段)
壁 下地調整のうえ、塗装
天井 塗装
その他 手摺子:塗装 ノンスリップ新設

湯沸室(5階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 ケイ酸カルシウム板新設のうえ、塗装
その他 流し台他 新設

階段室B(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他

和室(6階)
床 畳新設 踏込部:長尺塩ビシート新設 式台、板畳:縁甲板新設 遮音間仕切壁新設 一部:下地調整のうえ、ビニルクロス新設
壁 GB-R ビニルクロス新設
天井 GB-R ビニルクロス新設
その他 付鴨居新設 手摺新設 ベンチ付下駄箱(手摺新)新設

階段室B(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設(階段)
壁 下地調整のうえ、塗装
天井 塗装
その他 手摺子:塗装 ノンスリップ新設

ラウンジ(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他 電話台:下地調整のうえ、塗装

階段室A(5階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設(階段)
壁 下地調整のうえ、塗装
天井 塗装
その他 手摺子:塗装 ノンスリップ新設

階段室A(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設(階段)
壁 下地調整のうえ、塗装
天井 塗装
その他 手摺子:塗装 ノンスリップ新設

M便所・F便所 トイレ全体改修
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート貼新設
壁 GB-S ケイ酸カルシウム板新設
天井 GB-R ビニルクロス新設
その他 洗面カウンター・鏡新設 トイレブース・ライニング・手摺新設

EVホール・廊下(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他

救護室(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他

第2研修室(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他

倉庫(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他 木製棚復旧

介護用品倉庫(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他 木製棚復旧

仙台市老人クラブ連合会(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他

階段室A(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設(階段)
壁 下地調整のうえ、塗装
天井 塗装
その他 手摺子:塗装 ノンスリップ新設

M便所・F便所 トイレ全体改修
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート貼新設
壁 GB-S ケイ酸カルシウム板新設
天井 GB-R ビニルクロス新設
その他 洗面カウンター・鏡新設 トイレブース・ライニング・手摺新設

EVホール・廊下(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他

救護室(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他

第2研修室(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他

倉庫(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他 木製棚復旧

介護用品倉庫(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他 木製棚復旧

仙台市老人クラブ連合会(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他

階段室A(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設(階段)
壁 下地調整のうえ、塗装
天井 塗装
その他 手摺子:塗装 ノンスリップ新設

M便所・F便所 トイレ全体改修
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート貼新設
壁 GB-S ケイ酸カルシウム板新設
天井 GB-R ビニルクロス新設
その他 洗面カウンター・鏡新設 トイレブース・ライニング・手摺新設

EVホール・廊下(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他

救護室(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他


第2研修室(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他

倉庫(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他 木製棚復旧

介護用品倉庫(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他 木製棚復旧


仙台市老人クラブ連合会(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁 下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井 DR新設
その他

階段室A(6階)
床 下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設(階段)
壁 下地調整のうえ、塗装
天井 塗装
その他 手摺子:塗装 ノンスリップ新設

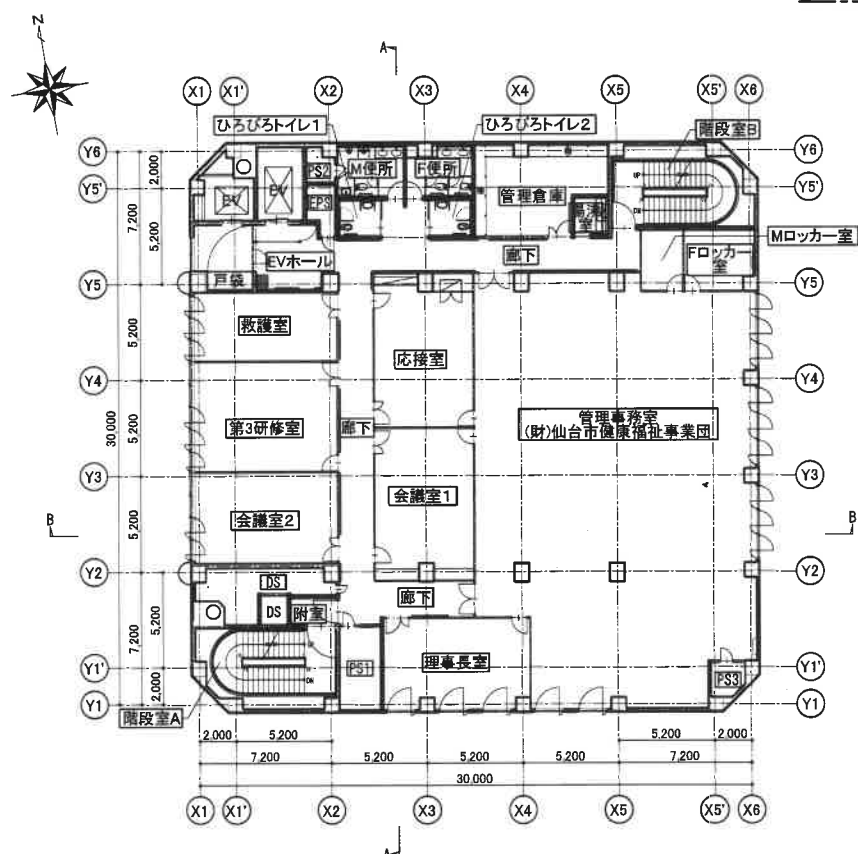

5階 平面図 S=1/200

□: 内部改修室名を示す

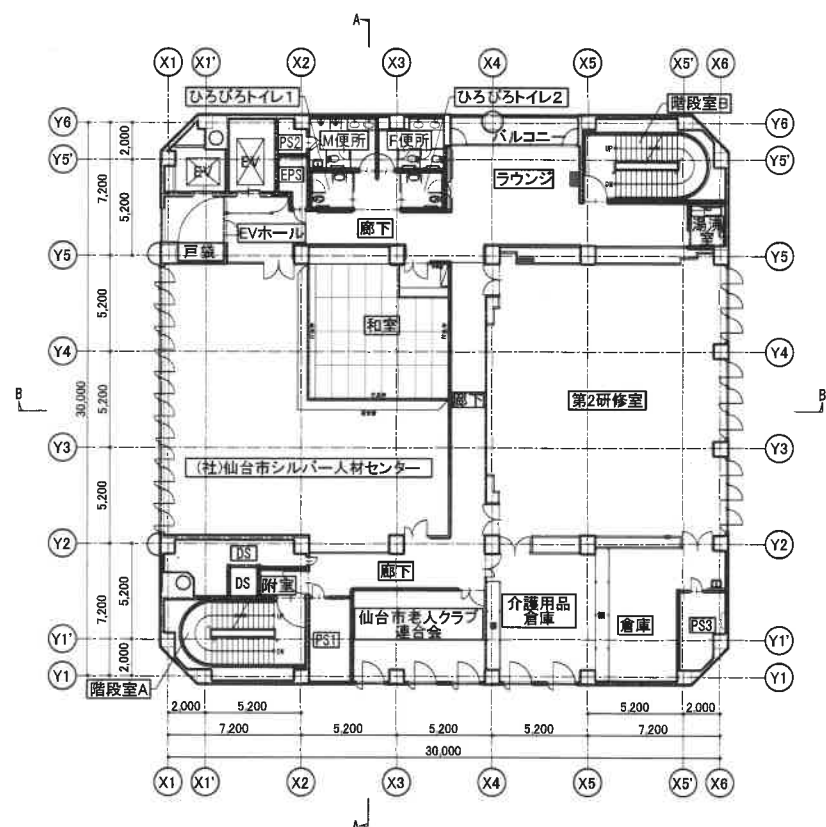

6階 平面図 S=1/200

□: 内部改修室名を示す

M便所・F便所 トイレ全体改修	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	GB-S ケイ酸カルシウム板新設
天井	GB-R ビニルクロス新設
その他	洗面カウンター・鏡新設 トイレブース・ライニング・手摺新設

ひろびろトイレ1・2 トイレ全体改修	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート貼新設
壁	GB-S ケイ酸カルシウム板(6)新設
天井	GB-R ビニルクロス新設
その他	手摺新設

階段室B(7階)	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設(階段)
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	塗替
その他	手摺子:塗替 ノンスリップ新設

EVホール・廊下(7階)	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井	DR新設
その他	

研修資料室(7階)	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、ビニルクロス新設 外部に接する壁面:GB-R ビニルクロス貼 新設
天井	DR新設
その他	

研修倉庫1(7階)	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	GB-D新設
その他	

ホワイエ(7階)	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井	DR新設
その他	電話台:下地調整のうえ、塗替

第1研修室(7階)	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、ビニルクロス新設(H=2.040まで)
天井	DR新設
その他	

附室(7階)	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	GB-R 塗替新設
その他	

階段室A(7階)	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設(階段)
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	塗替
その他	手摺子:塗替 ノンスリップ新設

PS1・PS2・PS3・DS・EPS(7階)	
床	既存のまま
壁	既存のまま
天井	既存のまま
その他	

豊齢ネットワーク事務局1(7階)	
床	不陸調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井	GB-D新設
その他	

豊齢ネットワーク事務局2(7階)	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	ビニルクロス新設
天井	GB-D新設
その他	

湯沸室(7階)	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、ビニルクロス新設
天井	ケイ酸カルシウム板新設のうえ、塗装
その他	流し台 新設

控室(7階)	
床	下地調整のうえ、カーペット新設
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	GB-D新設
その他	


EV機械室1(RH1階)	
床	既存のまま
壁	GW-B新設
天井	下地調整のうえ、塗替
その他	

EV機械室2(RH1階)	
床	既存のまま
壁	GW-B新設
天井	下地調整のうえ、塗替
その他	


設備機械室2(RH1階)	
床	既存のまま 一部:Uカットシール補修
壁	GW-B新設
天井	下地調整のうえ、塗替
その他	

設備機械室1(RH1階)	
床	既存のまま 一部:Uカットシール補修
壁	GW-B新設
天井	下地調整のうえ、塗替
その他	

DS(階段A北)(RH1階)	
床	既存のまま
壁	既存のまま
天井	既存のまま
その他	

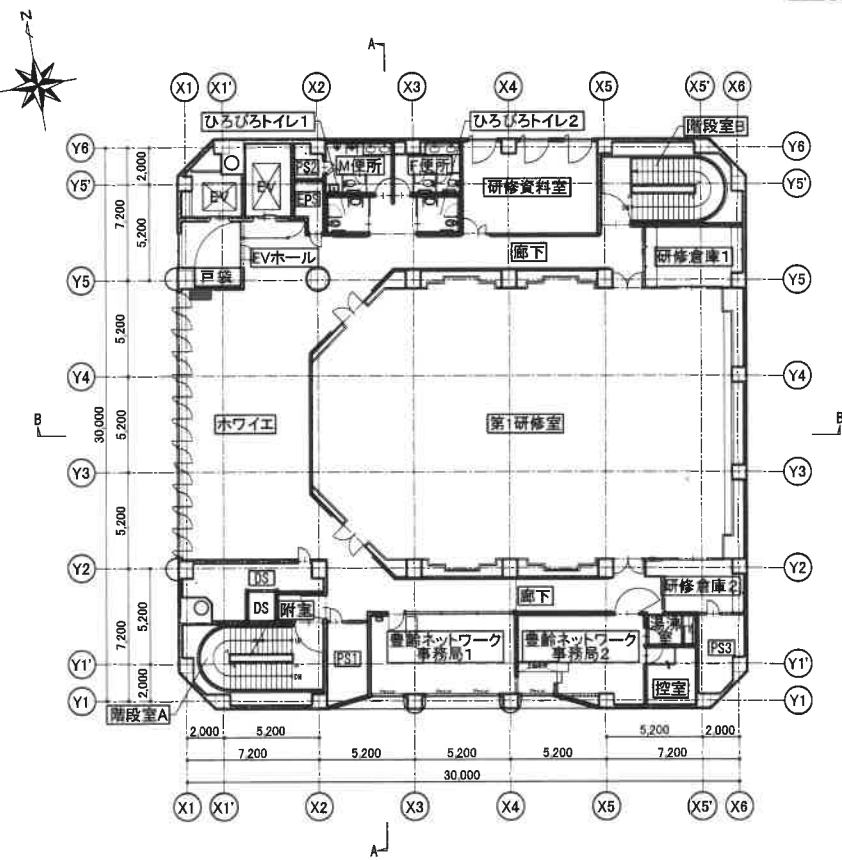

7階 平面図 S=1/200 □:内部改修室名を示す

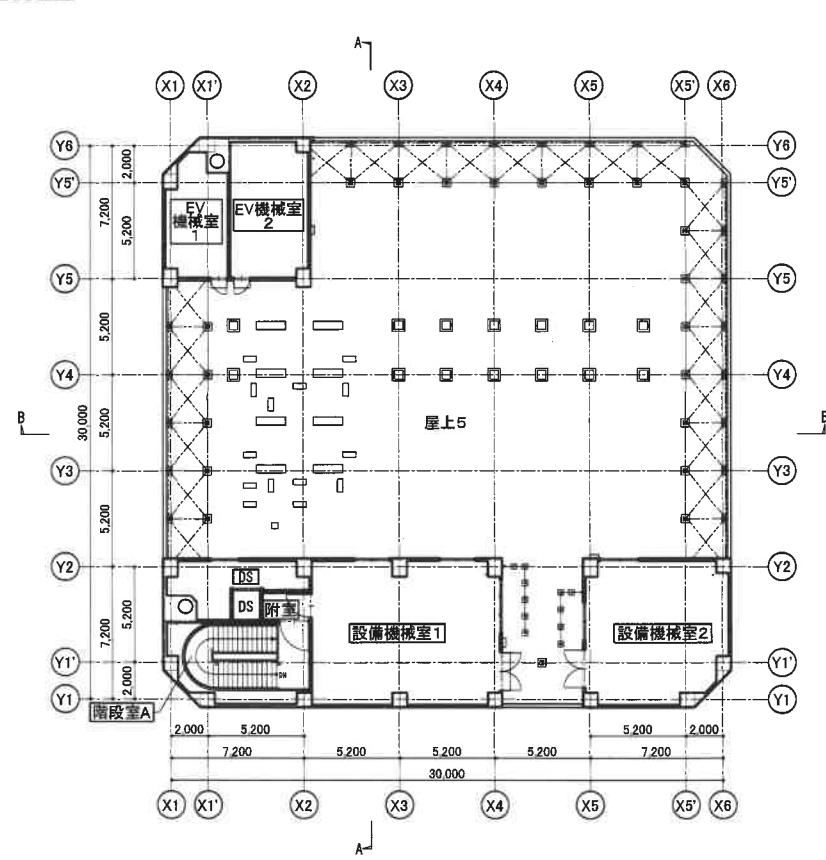

RH1階 平面図 S=1/200 □:内部改修室名を示す

研修倉庫2(7階)	
床	下地調整のうえ、ビニルタイル新設
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	GB-D新設
その他	

附室(RH1階)	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	下地調整のうえ、塗替
その他	

階段室A(RH1階)	
床	下地調整のうえ、長尺ビニルシート新設(階段)
壁	下地調整のうえ、塗替
天井	既存のまま
その他	手摺子:塗替 ノンスリップ新設