

「高砂橋」工事のお知らせ



皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
また日頃より、本市の道路行政に対しご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
さて、**高砂橋**におきましては、これまでも安全で快適な道路環境を維持するため補修工事を毎年度実施してきたところですが、昨年度に引き続き下記のとおり工事を実施することになりました。
施工に当っては、環境保全及び安全に最善の注意を払い、工事を進めて参ります。
工事期間中、近隣の皆様には何かとご不便をおかけする事と存じますが
何卒ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

工 事 概 要

- 工 事 名** (主) 塩釜亘理線
(高砂橋) 橋梁耐震補強及び補修工事(その5)
- 工 事 場 所** 仙台市宮城野区蒲生字北上河原 地内
- 工 事 期 間** 自 令和7年11月1日 ～ 至 令和9年2月26日 (予定)
- 作 業 時 間** (昼間) 8:00 ～ 17:00
(夜間) 21:00 ～ 6:00
- 交 通 規 制** 橋の上から材料を荷下ろしする際に一時的に
夜間片側交互通行を予定しています
- 工 事 内 容** 高砂橋 橋長 203.3m、全幅 12.8～15.8m

■耐震
 - ・橋脚コンクリート巻立て工 N=1基
 - ・橋脚底版コンクリート増厚工 N=1基
 - ・橋脚はり補強工 N=2基
 - ・水平力分担構造設置工 N=45基
 - ・落橋防止装置設置工 N=8組
 - ・仮設工 一式

■補修
 - ・検査路工 L=132m
 - ・排水管取替工 L=7m
 - ・対傾構取替工 N=16部材
 - ・仮設工 一式
- 発 注 者**  **仙台市** 建設局 道路部 道路保全課 橋梁係
主任監督員 佐久間 実 (電話) 022-261-1111
監督員 外崎 宏隆 (内線) 4149
- 施 工 業 者**  **赤坂建設株式会社** (代表 番号) 022-372-5111
監理技術者 佐藤 祐喜 (携帯) 080-5742-3323
現場代理人 高橋 孝次 (携帯) 090-1230-1697




9 水平力分担構造工とは

地震が来たときに橋の揺れを制限するものです

橋梁の耐震性能を向上させるうえで重要な補強工事になります




作業イメージ図

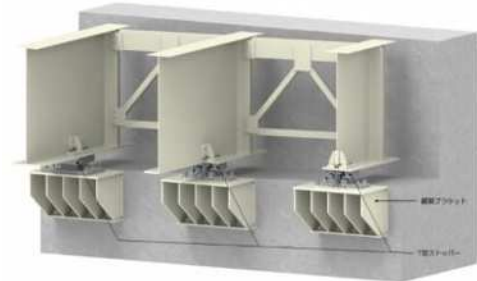


10 橋梁巻立て工とは

橋脚周囲をコンクリートで太く、強くし、地震が来ても折れないようにするものです

作業イメージ図

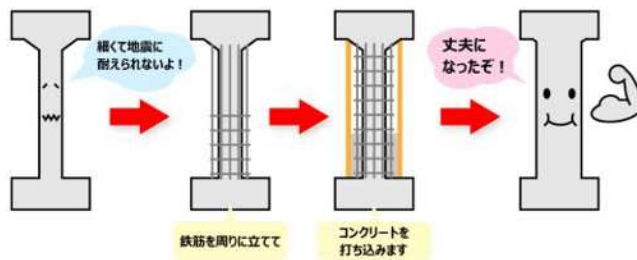

完成イメージ図



11 位置図

