

地域の皆様には、日頃より公共事業にご協力とご理解いただき、心より感謝申し上げます。

### 《工事概要》

本工事は、国道286号バイパス（南赤石工区）整備事業の一環として、(市)湯元上原線において道路拡幅改良工事を施行するものです。

### 《進捗状況》

4月中旬より掘削工に着手し残土の搬出を行っています。10月以降も引き続き残土の搬出作業を行います。

進捗写真【北から南側を撮影】  
(上空から撮影) R1.7.20



進捗写真【北から南側を撮影】  
(上空から撮影) R1.9.19



約2か月  
で約2m  
道路が下  
がりました。

土曜日、日曜日、祝日の残土搬出は行いません。  
8月～9月の1日のダンプ搬出台数は、45～72台でした。10月～11月は60台程度  
(15台×4往復程度)で搬出予定です。  
残土搬出に際しては、運転者の安全教育を徹底し、安全運行に努めます。


### 【市民からの質問】

現在、工事している湯元上原線は、完成したらバイパスにつながるの？

### 【仙台市からの回答】

バイパスは、湯元上原線の地下50m付近をトンネルで通過するため、つながりません。

【秋保温泉側】      【1号橋梁イメージ図】      【赤石パーキング側】

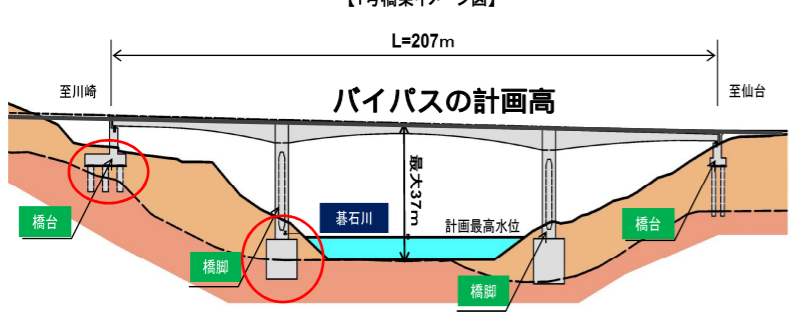


**【解説】**  
碓石川に架かる1号橋梁の橋台や橋脚(図の印箇所)の工事は、バイパスの計画高さから最大3.7m下で行います。  
工事車両が通行する予定の湯元上原線は、道路が狭く急勾配であるため、現在、改良工事を実施しています。

### 《工事の順序》

下図の『 ~ 』の順序で左右交互に山を掘削して道路の位置を下げる予定です。


#### 掘削予定

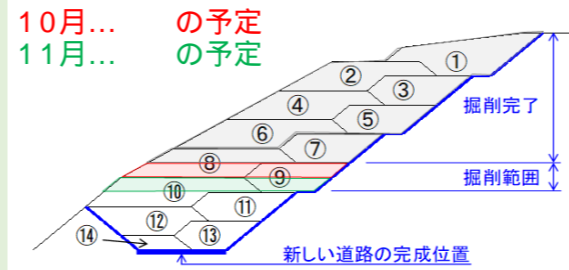

#### 残土の積み込み状況



#### 掘削作業中の交通規制 (片側交互通行)

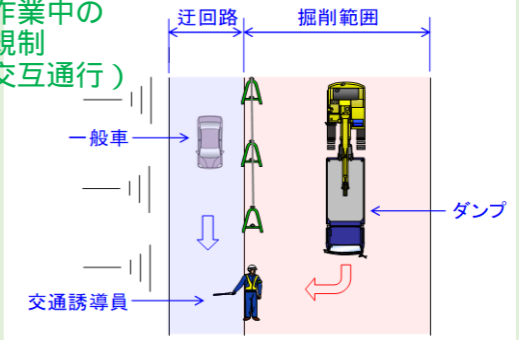

#### 掘削作業中の規制状況



### 《工事中の道路規制》



地域の皆様にはご不便やご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。交通安全には万全を期しますが、お気づきの点などございましたら、気軽にご相談いただくと幸いです。

お問い合わせ先：深松組 022-393-6571 現場代理人 相澤 070-2011-1166  
監理技術者 田村 080-5744-9117