



### 壁固定【収納】

- ・ 箱物は下記いずれかの壁固定を実施。（原則L型金具使用）

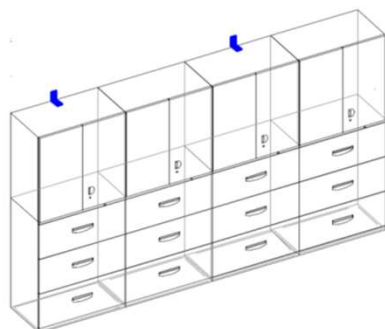


（例）スチールパーティション支柱に固定をする場合は2連/1か所

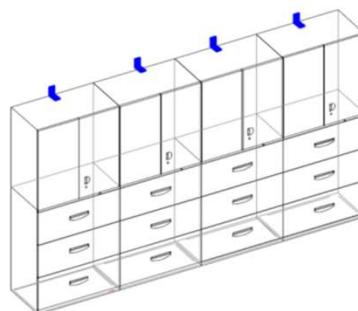


（例）スチールパーティションのパネル又はLGSスタッドに固定する場合は1連/1か所

### 壁固定【ラック】

- ・ ラックは下記いずれかの壁固定を実施。（原則L型金具使用）

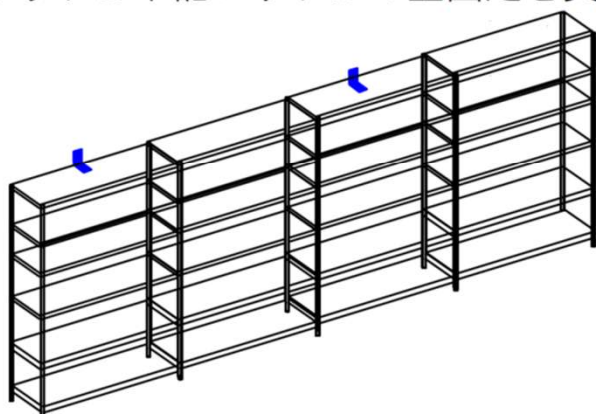



（例）スチールパーティション支柱に固定をする場合は2連/1か所



（例）スチールパーティションのパネル又はLGSスタッドに固定する場合は1連/1か所

※1800Wの場合は、上記の2倍の固定数とする。

### 上下・横連結【収納】

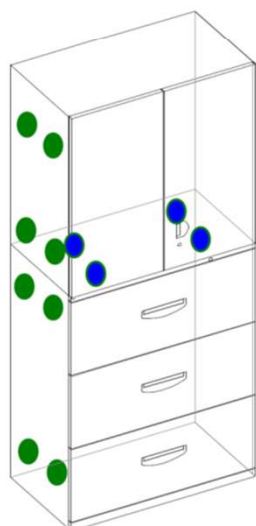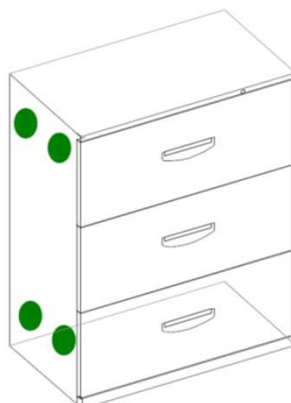


● 上下結ビス固定

● 横連結ビス固定

## 背面連結【収納】


- ・ 箱物の背面連結は 1 箱 / 2 か所の固定を施す

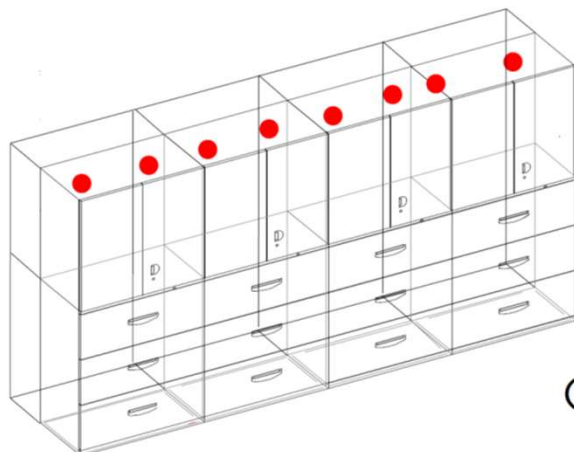

(例) 4 連の場合

## 背面連結【ラック】

- ・ ラックの背面連結は 1 連 / 4 か所の固定を施す

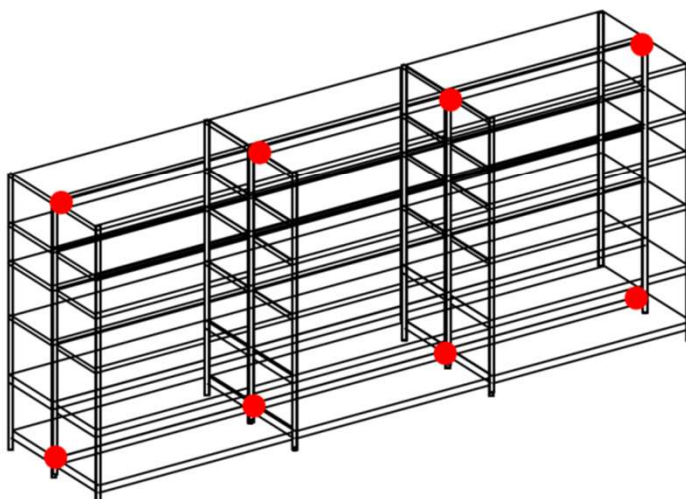


## 床固定【ローパーティション】

- ・ パネルエンド部分に床固定 1箇所
- ・ 壁面設置の場合は壁面にも固定


※固定具は例示でありこれに準ずる




床ズレ止め金具




壁面ズレ止め金具



床固定金具

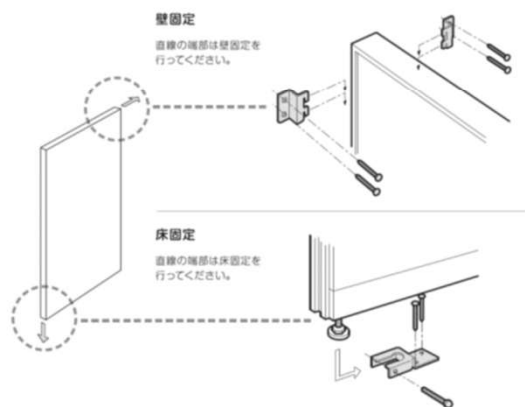


## 頭つなぎ・床固定【収納・ラック】

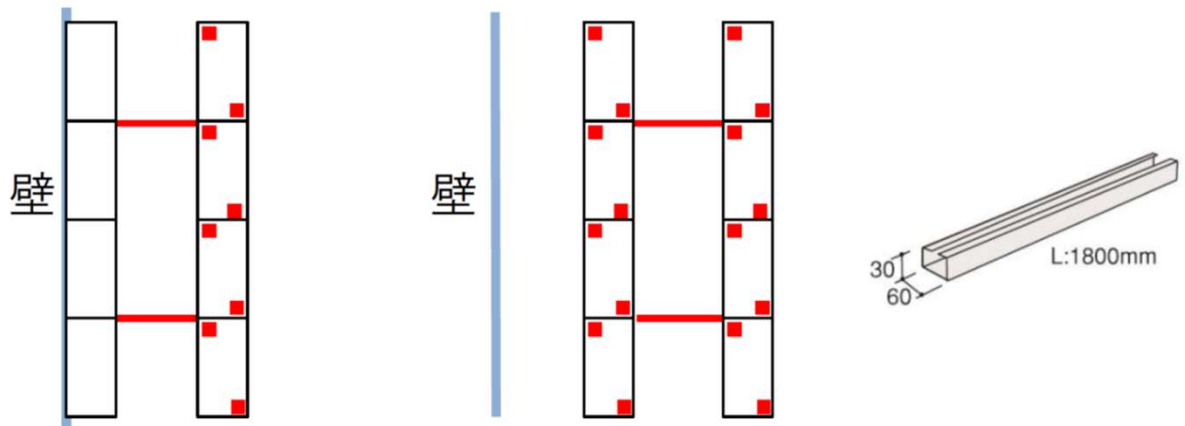


- ・頭つなぎ材は2連/1本以上とする。
- ・壁面に接している箱物・ラックは壁固定。
- ・壁面に接していない箱物・ラックは1連/2か所床固定をする。

## 床固定【収納・ラック】

- ・OAフロア(パネルロックタイプ)の場合  
OAフロアにビス止め

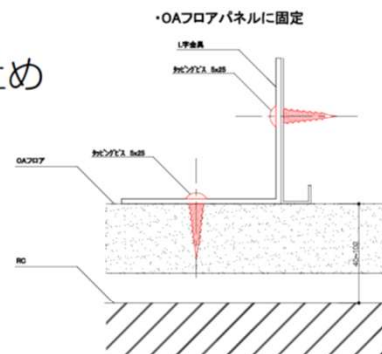

- ・床：Pタイル の場合 アンカー固定等

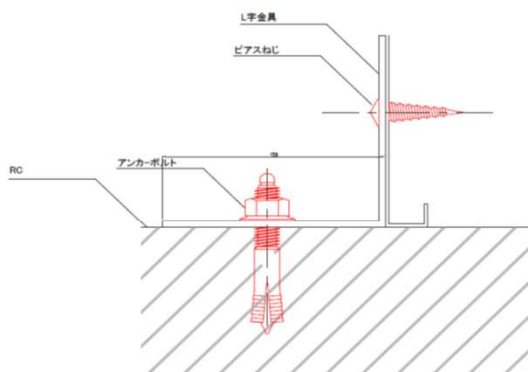

床固定金具




### ■オールアンカー

- ・ネジサイズ M10
- ・外形 10ミリ
- ・全長 60ミリ
- ・埋め込み深さ 35ミリ

※固定具は例示でありこれに準ずる

## 壁固定【収納・ラック】

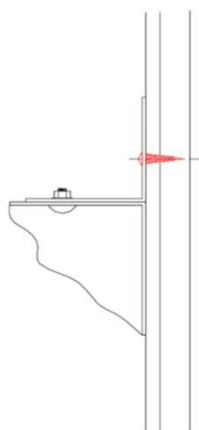


壁：スチールパーティションの場合



### ■鉄板ビス

- ・ネジサイズ M5
- ・外形 5ミリ
- ・全長 35ミリ
- ・埋め込み深さ 30ミリ

※固定具は例示でありこれに準ずる

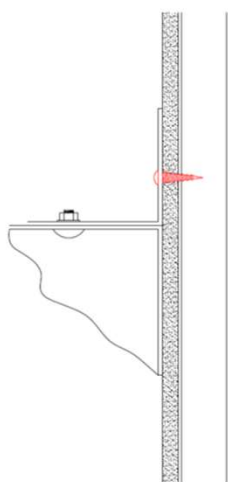


壁：ボードの場合



### ■鉄板ビス

- ・ネジサイズ M5
- ・外形 5ミリ
- ・全長 45ミリ
- ・埋め込み深さ 35ミリ

※固定具は例示でありこれに準ずる

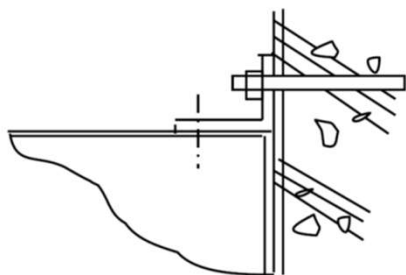

壁：コンクリートの場合



### ■コンクリートビス

- ・ネジサイズ M5
- ・外形 5ミリ
- ・全長 45ミリ
- ・埋め込み深さ 22ミリ

※固定具は例示でありこれに準ずる